

Suvestinė redakcija nuo 2015-10-27 iki 2016-02-22

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. [111-4957](#), i. k. 103301MISAK00000118

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMINĖS APRANGOS PAVYZDŽIŲ IR JŲ APRAŠYMO BEI DĖVĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2003 m. kovo 17 d. Nr. 118
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. [72-3017](#)) 12 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. [96-1872](#); 2001, Nr. [35-1161](#)) 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. [84-2353](#); 2002, Nr. [20-766](#)), 11.5 punktu,

1. T v i r t i n u :

1.1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžius ir jų aprašymą (pridedama);

1.2. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos skyrimo ir dėvėjimo nuostatus (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2005-01-21

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-27](#), 2005-01-13, Žin. 2005, Nr. 8-247 (2005-01-20), i. k. 105301MISAK000D1-27

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „kontrolė“, „valdymo sistema“.

APLINKOS MINISTRAS

ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 118

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMINĖS APRANGOS PAVYZDŽIŲ APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminė apranga (toliau – Uniforma) yra vyriška ir moteriška. Vyrišką uniformą sudaro du komplektai. Šiame aprašyme nurodyti piešiniai saugomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje.

II. VYRIŠKA UNIFORMA

2. 1-ą komplektą sudaro: kostiumas (švarkas ir 2 kelnės), demisezoninė striukė, vasarinė striukė, megztinis, marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis, kaklaraištis, šalikas, žieminė kepurė, vasarinė kepurė, batai (žieminiai, demisezoniniai, vasariniai).

2.1. Kostiumas (švarkas ir kelnės) (piešinys Nr. 1) – siuvamas iš uniforminės spalvos pusvilnonio melanzinio audinio. Audinio sudėtis: 45% poliesterio, 55% vilnos. Jis apdorotas teflonu, atitinkančiu uniforminių UAB „Drobė“ audinių savybes.

2.1.1. Kostiumą sudaro švarkas ir kelnės. Švarkas lengvai prigludusio silueto, su pamušalu, vieneiliu centriniu užsegimu trimis sagomis. Sagos uniforminės – vario imitacija. Apykaklė atverčiama. Kairėje krūtinės pusėje yra listelė, apatinės kišenės su tiesiais antkišeniais. Nugara su vidurio siūle, kuri užbaigiama atviru skeltuku. Rankovės statytos, apačioje su skeltukais ir trimis mažomis uniforminėmis sagomis. Ant kairės rankovės siuvama emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“.

2.1.2. Kelnės tiesaus silueto, su įsiuvu viršuje, su atkirptomis kišenėmis. Diržas su septyniomis ąselėmis. Kelnų plotis kinta priklausomai nuo mados.

2.1.3. Kostiumas dėvimas tik su uniforminiais marškiniais ir kaklaraiščiu.

2.2. Demisezoninė striukė (piešinys Nr. 2) – siuvama iš uniforminio lietpaltinio žalios spalvos atsparaus drėgmei audinio, apdoroto teflonu. Striukė prigludusio silueto, su atkirpta papete, su pamušalu ir įsegamu peltakiuotu pašiltinimu. Priekyje užsegama dviejų galų užtrauktuku dengtu prisiuva, užsegta spaudėmis. Priekyje yra keturios kišenės, užsegamos užtrauktukais, dvi įleistinės su antkišeniais ir kairėje kišenėlė pavardės kortelei. Rankovės statytos, marškinių kirpimo, ant kairės siuvama emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“. Nugara tiesi, su atkirpta papete, virš klubų įverta virvelė pločiui reguliuoti. Po apykakle tvirtinamas gaubtas, žiemą ant apykaklės tvirtinama natūralaus kailio apykaklė. Pagal konstrukciją ta pati kailinė apykaklė pritaikoma ir darbinei striukei. Užtrauktukai, pamušalai, siūlai – pagrindinio audinio spalvos.

2.2.1. Striukė dėvima tik su uniforminėmis kelnėmis ir kepure.

2.3. Vasarinė striukė (piešinys Nr. 3) – siuvama iš lietpaltinio uniforminio audinio, apdoroto teflonu, atsparaus drėgmei. Striukė tiesaus silueto, apačioje sutraukta guma, sutrumpinta, su pamušalu. Priekyje užsegama užtrauktuku, pridengtu pakraščiu, prisegamu spaudėmis. Apykaklė atverčiama. Priekyje yra trys kišenės, užsegamos užtrauktuku, dvi apsiūtos lyste ir viena kišenė pažymėjimui įdėti. Rankovės statytos, marškinių kirpimo, užbaigtos rankogaliu. Ant kairės rankovės siuvama emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“. Nugara tiesi, su atkirpta papete. Pamušalas, užtrauktukai ir siūlai pagrindinio audinio spalvos.

2.3.1. Striukė dėvima tik su uniforminėmis kelnėmis, uniforminiais marškiniais ir uniforminiu megztiniu.

2.4. Megztinis (piešinys Nr. 4) – gaminamas iš pusvilnonių kostiumo spalvos siūlų, tiesaus silueto, su negiliai iškirptu „V“ raidės formos priekakčiu, su uždėtinėmis kišenėmis iš mišriapluoščio audinio. Rankovės statytos, ant kairės rankovės prisiūta emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“. Megztinis dėvimas tik su uniforminėmis kelnėmis, marškiniais bei kaklaraiščiu.

2.5. Marškiniai ilgomis rankovėmis (piešinys Nr. 5) – siuvami iš marškininio žalsvos spalvos audinio, tiesaus silueto. Yra dvi uždėtinės kišenės su klostelėmis ir antkišeniais, peltakiuotais 0,15-0,2 cm nuo krašto. Rankogaliai 6,5 cm pločio. Antpetis, rankogaliai nupeltakiuoti 0,15-0,2 cm atstumu nuo krašto. Apykaklė peltakiuota dvigubu peltakiu 0,15 ir 0,7 cm atstumu nuo krašto.

2.6. Marškiniai trumpomis rankovėmis (piešinys Nr. 5) – siuvami iš marškininio žalsvos spalvos audinio, tiesaus silueto. Su trimis uždėtinėmis kišenėmis ir antkišeniais. Trečia maža kišenėlė siuvama ant kairės kišenės, palenkiamą kartu su didžiąja kišene. Užsegimas priesiuva. Rankogaliai 2,5 cm pločio. Antpetis, rankogaliai ir priesiuva nupeltakiuoti 0,15-0,2 cm atstumu nuo krašto. Apykaklė, kišeniai ir antkišeniai peltakiuoti dvigubu peltakiu 0,15 ir 0,4 cm atstumu nuo krašto. Nugaroje atkirpta papetė su mažom klostelėm. Rankovės statytos „marškinių kirpimo“. Siūlai pagal audinio spalvą. Ant kairės rankovės prisiuvama firminė emblema.

2.7. Kaklaraištis – surišamas, pilkai žalio tamsaus audinio išplatėjusiame gale įaustos trys įstrižos juostelės – mėlyna, geltona, žalia.

2.8. Šalikas – mezgamas iš uniforminės (kostiumo) spalvos pusvilnionių siūlų, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 50 proc. vilnos. Mezgama „plastiko“ mezgimu iš dviejų siūlų. Ilgis – 140 cm, plotis – 25 cm.

2.9. Žieminė kepurė (piešinys Nr. 6) – siuvama iš uniforminės spalvos lietpaltinio audinio, atstumiančio drėgmę ir apdoroto teflonu. Kepurės galvutė pusapvalės formos su snapeliu, šonuose su atlenkiamomis natūralaus kailio ausinėmis, kurios užlenktos ir prisegamos spaudėmis. Kepurė iš šešių dalių ir priekyje atkirpta pusapvalia detale kepurės ženklui įsegti.

2.10. Vasarinė kepurė (piešinys Nr. 7) – siuvama iš uniforminio kostiuminio audinio, su snapeliu. Kepurės lankas tamsiai rudos zomšos, kurio viršutinėje dalyje 0,5 cm pločio geltonos ir žalios spalvos juostelės. Virš snapelio – juodo lako dirželis, prisegtas dviem varinėm sagom. Kepurės priekyje, virš snapelio, centre tvirtinama metalinė kokarda.

2.11. Batai – juodos arba tamsiai rudos spalvos;

3. 2-ą komplektą sudaro: žieminė striukė, puskombinezonis, vasarinis švarkas, kelnės, vasarinė kepurė.

3.1. Darbinė žieminė striukė (piešinys Nr. 8) – siuvama iš uniforminės spalvos lietpaltinio audinio, apdoroto teflonu ir atspariu drėgmei, su pamušalu ir su įsegamu peltakiuotu pašiltinimu. Striukė tiesaus silueto, virš klubų įverta virvutė, priekyje užsegama užtrauktuku ir spaudėmis. Užtrauktukas užsegamas iš abiejų galų. Priekyje aštuonios kišenės. Kairėje pusėje yra kišenėlė pavardės kortelei įdėti. Dešinėje – kišenė mobiliam telefonui ir rašikliams. Kairiame pakraštyje yra vidinė kišenė dokumentams. Rankovės statytos, marškinių kirpimo, apačioje sutrauktos guma. Ant kairės rankovės yra kišenė su antkišeniu, ant kurios siuvama emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“. Ant rankovių apačioje lipnia juosta tvirtinamos pilkos šviesą atspindinčios nuimamos juostos. Nugara tiesi, viršuje atkirpta papetė, virš klubų yra plotį reguliuojanti virvutė, po papete lipnia juosta tvirtinamas šviesą atspindintis kvadratas. Po apykakle tvirtinamas gaubtas, žiemą prisegama natūralaus kailio apykaklė, ta pati apykaklė konstruktyviai turi būti pritaikyta ir kasdieninei uniforminei striukei. Užtrauktukai, siūlai, pamušalai, trikotažas – pagrindinio audinio spalvos.

3.1.2. Striukė dėvima tik su uniforminėmis kelnėmis ir uniformine kepure.

3.2. Darbinis puskombinezonis (piešinys Nr. 9) – tiesaus silueto, pasiūtas iš to paties audinio kaip darbinė žieminė striukė. Puskombinezonis be pamušalo, tačiau žiemą yra įsegamas peltakiuotas pašiltinimas. Priekyje puskombinezonis užsegamas užtrauktuku, segamu iš dviejų galų. Liemens vietoje įverta guma ir virvutė. Petnešos prisegamos tvirtomis sagtimis. Petnešų nugaroje veriamą guma. Priekyje yra penkios kišenės. Virš kelių ant lipnių juostų tvirtinamos nuimamos pilkos spalvos šviesą atspindinčios juostos. Kelnės į apačią lengvai siaurėjančios, užbaigtos palenkimu, į kurį gali būti veriamą virvutė ir reguliuojamas plotis. Siūlės sutvirtintos dvigubu peltakiu.

3.2.1. Puskombinezonis dėvimas tik su uniformine striuke ir kepure.

3.3. Darbinis vasarinis švarkas (piešinys Nr. 10) – siuvas iš uniforminio mišriaplauščio audinio, atstumiančio purvą ir drėgmę. Švarkas sutrumpintas, tiesaus silueto, be pamušalo, priekyje

užsegamas užtrauktuku. Priekyje yra septynios kišenės. Rankovės statytos, marškinių kirpimo, apačioje užbaigtos rankogaliu, sutrauktu guma. Ant kairės rankovės siuvama emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“. Ant abiejų rankovių virš alkūnių ant lipnių juostų tvirtinamos nuimamos pilkos spalvos šviesą atspindinčios juostos. Striukės plotis apačioje reguliuojamas virvute. Nugara tiesi su atkirpta papete.

3.4. Darbinės vasarinės kelnės (piešinys Nr. 10) – siuvamos iš uniforminio mišriaplauščio audinio, atstumiančio purvą ir drėgmę, tiesaus silueto. Juosmuo su šešiomis dvigubomis ąselėmis plačiam ar siauram diržui įverti. Priekyje yra penkios kišenės, nugaroje – viena. Virš kelių ant lipnių juostų tvirtinamos nuimamos šviesą atspindinčios pilkos spalvos juostos. Visos siūlės nurodytos piešinyje, nusiūtos pagrindinio audinio siūlais.

3.5. Darbinė vasarinė kepurė (piešinys Nr. 11) – siuvama iš mišriaplauščio uniforminio audinio, apdoroto teflonu. Kepurė sportinio tipo, su snapeliu, pasiūta iš šešių dalių ir priekyje įstatyta pusapvalė, dvigubai pakietinta detalė. Priekinės detalės kraštuose, ties snapeliu siuvamos mažos uniforminės sagos ir segama iš rudo sutažo pinta virvutė, virš jos centre segamas varinis kepurės ženklas. Visos siūlės nusiūtos peltakiu.

III. MOTERIŠKA UNIFORMA

4. Moterišką uniformą sudaro: kostiumėlis (švarkas, sijonas ir kelnės), demisezoninė striukė, megztinis, palaidinės ilgomis ir trumpomis rankovėmis, kaklaraištis, šalikas, žieminė kepurė, vasarinė kepurė, batai (žieminiai, demisezoniniai, vasariniai).

4.1. Švarkas (piešinys Nr. 12) – siuvamas iš uniforminės spalvos pusvilnonio melanžinio audinio, prigludusio silueto, vieneilis, užsegamas keturiomis sagomis. Priekiai su priekiniais įsiuvais, su atkirptais šoneliais. Yra trys kišenės su antkišeniais. Iš po apatinių atvartų statmenai įkomponuoti dekoratyviniai rėmeliai. Nugara su atkirpta papete ir siūle per vidurį. Šonuose du skeltukai. Liemuo pabrėžtas įveriamu dirželiu, tvirtinamu šonuose sagomis. Rankovės statytos, dvisiūlės, apačioje skeltukai ir trys sagos. Ant kairės rankovės 7 cm atstumu nuo viršaus prisiūta firminė emblema. Apykaklė angliška, atlapai atverčiami, stačiais kampais. Apykaklė ir antkišeniai nupeltakiuoti apdailos peltakiu 0,15-0,2 cm nuo krašto.

4.2. Sijonas (piešinys Nr. 12) – siuvamas iš tokio pat audinio, kaip ir švarkas, tiesaus silueto su viršuje prisiūtu juosmeniu su keturiomis ąselėmis. Šonuose įveriamos dvi gumos. Priekyje dvi kišenės-lystelės ir du įsiuvai. Užsegimas užtrauktuku nugaroje. Nugaroje ties juosmeniu du įsiuvai, per vidurį siūlė ir priešpriešė klostė.

4.3. Kelnės (piešinys Nr. 12) – siuvamos iš smulkiai languoto audinio, kompanijono švarko audiniui. Lengvai siaurėjančio į apačią silueto. Viršuje prisiūtas juosmuo su 5 ąselėmis. Priekinės puselės turi po vieną klostelę ant kiekvienos. Šoninės kišenės yra apdorotos statmenai rėmeliais.

4.4. Demisezoninė striukė (piešinys Nr. 13) – siuvama iš liptaltnio audinio, tiesaus silueto, su pamušalu iki apačios. Užsegama užtrauktuku, paslėptu priesiuva. Priesiuva yra smulkiai, kas 4 cm nupeltakiuota, segama trimis orinėmis kilpomis ir varinėmis sagomis. Apykaklė atverčiama, gali būti iš tamsiai rudos zomšos. Priekiuose yra šešios kišenės. Dvi apdorotos rėmeliu su antkišeniu, užsegamu saga. Dvi kišenės užsegamos užtrauktuku – lygiagrečios antkišeniams. Ant kairės palutės virš krūtinės yra dvi lygiagrečios, įstrižai įsiūtos kišenės, užsegamos užtrauktuku. Petys lengvai išplatintas, „marškinių“ kirpimo, statytos rankovės. Ant kairės rankovės, 7 cm atstumu nuo viršaus siuvama firminė emblema. Apačioje velkės. Ant dešinio peties įsiūtas antpetis, prisegtas saga. Nugaroje yra atkirpta papetė, per vidurį siūlė, šonuose du neaukšti skeltukai. Po apykakle prisegamas gobtuvas. Rudenį gali būti įsegamas pašiltinimas su rankovėmis.

4.5. Megztinis (piešinys Nr. 4) – gaminamas iš pusvilnonių kostiumo spalvos siūlų, tiesaus silueto, su negiliai iškirptu „V“ raidės formos priekakčiu, su uždėtinėmis kišenėmis iš mišriaplauščio audinio. Rankovės statytos, ant kairės rankovės prisiūta emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“.

4.6. Palaidinė ilgomis rankovėmis (piešinys Nr. 14) – siuvama iš marškininio žalsvos spalvos audinio. Rankovės statytos, apačioje su rankogaliais. Apykaklė be stovės, smailiais kampais. Priekyje ir nugaroje yra papetės. Priekyje du dekoratyviniai antkišeniai. Užsegimas

nupeltakiuotas 0,2 ir 2,5 cm atstumu nuo krašto. Apykaklė, papetės, antkišeniai, rankogaliai peltakiuoti 0,1-0,15 cm atstume nuo krašto. Nugaroje atkirpta papetė ir priešpriešinė klostė.

4.7. Palaidinė trumpomis rankovėmis (piešinys Nr. 14) – siuvama iš marškininio žalsvos spalvos audinio. Gali būti dėvima į vidų ir išleista ant viršaus. Prigludusio silueto, statytomis rankovėmis. Priekyje palutėse yra po 2 įsiuvus. Dešinėje palutėje yra uždėtinė kišenė su atvartu. Apykaklė – atverčiama angliška, stačiais kampais. Nugaroje yra atkirpta papetė ir dvi klostės, prilaikomos sagomis. Apykaklė, antkišenis, kišenė ir paborčiai peltakiuoti 0,1-0,15 cm atstumu nuo krašto.

4.8. Kaklaraištis – analogiškas vyriškam (žr. 2.7 punktą).

4.9. Šalikas – analogiškas vyriškam (žr. 2.8 punktą).

4.10. Žieminė kepurė-skrybėlė (piešinys Nr. 15) – siuvama iš lietpaltinio audinio šešių dalių ir bryliaus, kurio apatinė dalis iš dirbtinio dėmėto kailio. Kepurės viduje pamušalas, peltakiuotas su vatinu. Kepurės centre ir detalės centre tvirtinama varinė kokarda. Kepurę juosia 3 cm pločio zomšinis dirželis, šone susegamas dviem variniais pusžiedžiais. Visos siūlės peltakiuotos 0,15 cm atstumu nuo krašto audinio spalvos siūlais.

4.11. Vasarinė kepurė-skrybėlė (piešinys Nr. 16) – siuvama iš lietpaltinio audinio su pamušalu. Sukirpta iš šešių dalių ir bryliaus. Visos siūlės peltakiuotos 0,1 cm atstumu nuo krašto pagrindinio audinio spalvos siūlais. Brylius dvigubai supeltakiuotas kas 0,4 cm atstumu. Kepurę juosia 2 cm pločio zomšinis arba aksominis dirželis, šone susegtas variniais pusžiedžiais. Virš dirželio tvirtinamos dvi 0,5 cm pločio, geltonos ir žalios spalvos juostelės. Priekyje, centre ir detalės centre tvirtinama varinė kokarda.

4.12. Batai – juodos arba tamsiai rudos spalvos;

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ LAUKO UNIFORMOS KELNĖMS

I SKYRIUS APIBŪDINIMAS

1. Kelnės turi atitikti bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems drabužiams. Kelnės skirtos dėvėti visais metų laikais.
2. Kelnų siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti technines charakteristikas ir spalvą. Gaminuose neleidžiami detalių atspalviai.
3. Kelnų mazgų apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas, jei gaminio aprašyme nenurodyta kitaip.
4. Kelnės privalo būti simetriškos: porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Kelnų kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.
5. Kelnų dydžiai turi būti nustatomi pagal LST P ISO/TR 10652 „Drabužių standartinių dydžių sistemos” duomenis normalaus kūno sudėjimo figūrai.
6. Kelnų konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys.
7. Kelnės turi būti pasiūtos tiksliai pagal pateiktus techninius brėžinius ir reikalavimus.
8. Kelnės turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 10 skalbimų (valymų).
9. Kelnų garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis – 12 mėnesių.

II SKYRIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

10. Kelnės tiesios su kirptiniu juosmeniu. Priekis su 20 mm klostėmis ties juosmeniu (klostės nukreiptos į šonus) su pastiprintu antru audinio sluoksniu priekyje ties keliais. Nugarinėje dalyje viršutinė kelnų dalis taip pat pastiprinta antru audinio sluoksniu. Žingsnio siūlėje per vidurį įsiūtas įduras 90 mm pločio ir 380 mm ilgio.

11. Juosmens aukštis – 40 mm, užsegamas 15 mm metaline spaude. Juosmens šonuose, 180 mm ilgio ir 35 mm pločio gumos, persiūtos dviem išilgaus vienodais atstumais nutolusiais peltakiais. Ant juosmens simetriškai prisiūtos septynios ąselės diržui įverti. ąselės šonuose ir nugaros viduryje 25 mm pločio, dvi priekyje ties klostelėmis ir dvi nugaroje vienodais atstumais nuo šoninių ąselių 45 mm pločio. Visos ąselės 90 mm ilgio. Apatinis ąselių kraštas įsiūtas į juosmenį, viršutinis prisiūtas ant juosmens. ąselių ilgis diržui įverti 65 mm pločio. Dešinėje kelnų pusėje įsiūta po ąsele per vidurį audinio juostelė 20 mm pločio, per kurią įvertas metalinis pusžiedis 20 mm.

12. Priekio užsegimas slapas, užsegamas metaliniu 180 mm ilgio 5 mm užtrauktuku. Vidinėje pusėje, 35 mm žemiau juosmens prisiuvimo siūlės papildomai užsegama 15 mm saga.

13. Priekio viršuje 60 mm pločio ir 150 mm ilgio įleistinės kišenės. Kišenių maišeliai iš kišeninio audinio, ne mažesni kaip 320 mm gylio ir 200 mm pločio, suapvalinti, trumpasis maišelio kraštas įsiūtas į priekio užsegimą. Matomose kišenių angų vietose prisiūtos pagrindinio audinio detalės, apatinėje ne mažiau 60 mm, viršutinė maišelio dalis ne mažiau 30 mm. Kišenių prakirpimo kraštas apsiūtas papildoma juoste 50 mm ilgio ir 10 mm pločio.

14. Dešinėje priekio pusėje 160 mm nuo juosmens prisiuvimo siūlės įleistinė kišenė, įleista 10 mm pločio lystelės pagalba. Kišenė iš neperšlampamo audinio 110 mm pločio ir 170 mm ilgio. Matomoje kišenės angos vietoje prisiūtos pagrindinio audinio detalės, apatinėje ne mažiau 60 mm, viršutinė maišelio dalis ne mažiau 30 mm.

15. Kairėje priekio pusėje 160 mm nuo juosmens prisiuvimo siūlės, dvigubo audinio erdvinė uždėtinė 75 mm pločio kišenė, šonelių plotis 30 mm, ilgis 145 mm. Kišenė užsegama figūriniu 80 mm pločio ir 65 mm ilgio antkišeniu, užsegamu kibia juosta. Ant antkišenio prisiūta 20 mm pločio ir 50 mm ilgio kibios juostos šiurkšti pusė, ant kišenės 40 mm pločio ir 50 mm ilgio švelni pusė.

16. Kelnių šonuose 320 mm nuo juosmens prisiuvimo siūlės, po vieną uždėtinę kišenę 190 mm pločio ir 180 mm ilgio, per vidurį išilgai kišenės yra klostės po 20 mm į abi puses. Kišenės užsegamos figūriniais 190 mm pločio ir 60 mm aukščio antkišeniais. Užsegimas kibia juosta, švelni pusė prisiūta kišenės kraštuose 40 mm ilgio ir 20 mm pločio, ant antkišenio prisiūta šiurkšti pusė 40 mm ilgio ir 20 mm pločio.

17. Kelnės priekyje su 260 mm ilgio kelių pastiprinimais, įsiūtais į šonines ir žingsnio siūles. Tarp jų vidinėje pusėje, prie žingsnio siūlės, padarytos vertikalios 140 mm ilgio kišenės, antkeliams įdėti.

18. Kelnių nugarinėje dalyje ties viduriu, užsiūtas 350 mm ilgio antras audinio sluoksnis, sėdimai daliai pastiprinti. Nuo šoninės siūlės 160 mm pločio, suformuotos kišenės 160 mm ilgio. Kišenių gylis giliausioje vietoje 300 mm, trumpiausioje 160 mm. Viršutinė kišenės dalis apsiūta ne mažiau 30 mm pagrindinio audinio juostele. Ties kišenės viduriu prisiūtas užsegimas kibia juosta, ant kišenės krašto švelni pusė, ant kelių šiurkšti 40 mm ilgio ir 20 mm pločio. Nuo dešinės užpakalinės kišenės iki šoninės siūlės įsiūtas pintas diržas 30 mm pločio.

19. Kelnių apačios palankoje žingsnio siūlės abiejose pusėse 40 mm viena nuo kitos lygiagrečiai palankos kraštui, yra apsiūtos 20 mm ilgio kilpos.

20. Kelnių spaudė, pusžiedis ir užtrauktukas sendinto metalo spalvos. Kibios juostelės, užtrauktuko, pinto diržo spalva artima gaminio spalvai. Spaudė tvirto metalo, atspari atmosferos poveikiui ir padengta antikorozone danga. Užtrauktukas tvirtas, stiprus, neblunkantis, atsparus skalbimui ir lyginimui. Spaudė ir užtrauktukas turi atlaikyti daugkartinius užsisegimų – atsisegimų ciklus be gedimų. Kibios juostelės turi tvirtai sukibti ir išlaikyti didelį sukibimo laipsnį po daugkartinių užsisegimų – atsisegimų ciklą ir skalbimo. Saga 15 mm skersmens, deranti prie audinio.

21. Kelnių sujungimo siūlės tvirtos, grandininės, 4 dygsniai/cm tankumu. Apdailos siūlės – 3 dygsniai/cm tankumu. Visos uždėtinės erdvinės kišenės, antkišeniai, kelių pastiprinimai, šoninės siūlės, ąselės, klynelio jungimo siūlės nupeltakiuotos dvieliu peltakiu: pirmas peltakis 2 mm nuo krašto, antras – 5 mm atstumu nuo pirmojo. Užpakalinių kišenių įėjimo kraštai, klynelio kraštas ir juosmuo nupeltakiuoti 2 mm nuo krašto. Kelnių apačios siūlės 20 mm atstumu nuo krašto. Kibios juostos prisiūtos 2 mm nuo krašto. Visi kibių juostų užsegimai prisiūti “vokeliu”. Siūlių galai turi būti užtvirtinti.

22. Įtvirčiai dedami: ant priekinių įleistinių kišenių viršutinių ir apatinių kampų, dešinės pusės įleistinės kišenės kampuose, kairės pusės uždėtinės erdvinės kišenės apatiniuose ir viršutiniuose kampuose, šoninių uždėtinių kišenių klosčių galuose ir viršutiniuose kampuose, klynelio apačioje, nugaros ir priekio sujungimo su įduru vietose, ąselių kampuose. Ant antkišenių ir užpakalinių kišenių kampų X formos įtvirčiai.

23. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio spalvos.

III SKYRIUS ŽENKLINIMAS

24. Kelnių viduje, ant juosmens įsiuvama etiketė, kurioje nurodoma: gaminio pavadinimas, gamintojas, dydis, ūgis, audinio sudėtis, ant dešinės pusės kišenės maišelio – gaminio priežiūros simboliai.

25. Žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

IV SKYRIUS REIKALAVIMAS AUDINIUI


26. Audinio spalva tamsiai žalia (tokia pat, kaip striukės ir vasarinės kepurės). Pluoštinė sudėtis – 65% poliesteris, 35% medvilnė, apdaila teflonu. Audinys turi būti didelio stiprumo, atsparus dilimui, neblunkantis ir neteplus.

V SKYRIUS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIAI MATMENYS


27. Pateikti tipinės figūros bazinio dydžio kelnių matai (pagal LST PISO/TR 10652 standartą): normalus (N) figūros tipas, krūtinės apimtis – 100 cm, liemens apimtis – 88 cm, klubų apimtis – 102cm, šlaunies apimtis – 57 cm, kojos išorinės pusės ilgis – 115 cm, kojos vidinės pusės ilgis – 85 cm, ūgis – 182 cm.

28. Kelnių bazinio dydžio matai:


Matmuo, cm	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1. $\frac{1}{2}$ liemens apimties sutraukta guma (A)	41	± 1
2. $\frac{1}{2}$ liemens apimties ištempta guma (A)	45,5	± 1
3. $\frac{1}{2}$ klubų apimties (B)	55	± 1
4. $\frac{1}{2}$ šlaunies apimties (C)	35	± 1
5. $\frac{1}{2}$ kelnių pločio apačioje (D)	22	$\pm 0,5$
6. Žingsnio siūlės ilgis (E)	85	$\pm 0,5$
7. Kelnių ilgis su juosmeniu (F)	115	± 1
8. Priekio centro siūlės ilgis (G)	32	$\pm 0,5$
9. Nugaros centro siūlės ilgis (H)	38	$\pm 0,5$

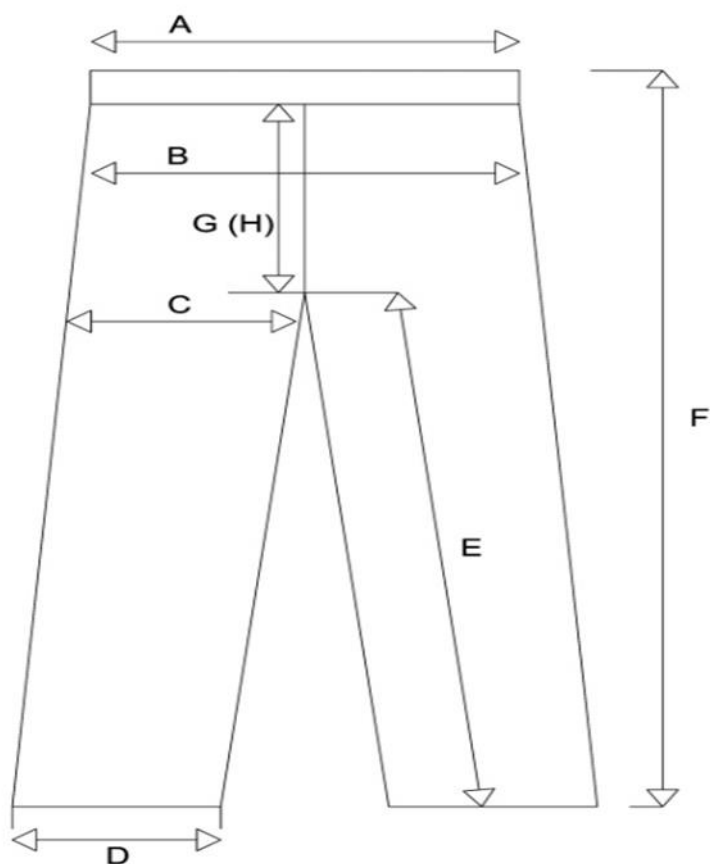


Techninis brėžinys. Kelnės

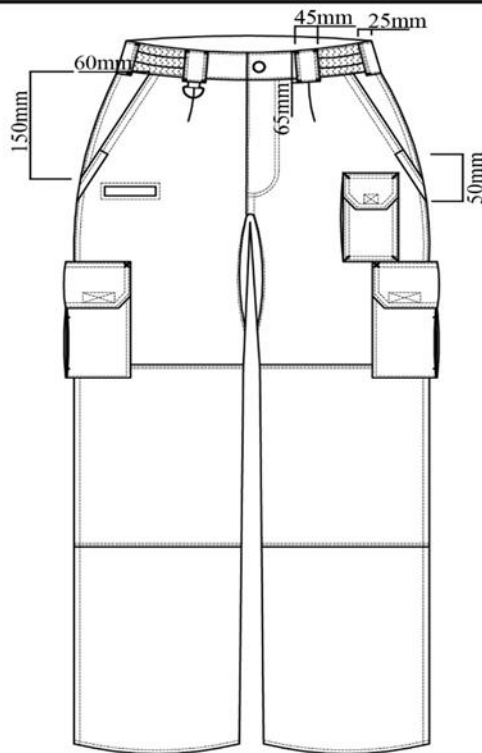


Priekio slaptas užsegimas





Priekio kelių pastiprinimas vidinėje pusėje




Šoninė kišenė




Priekio kairės pusės uždėtinė kišenė

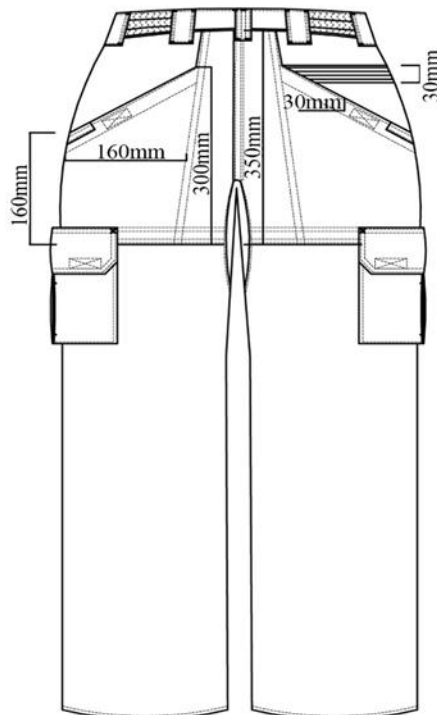


Priekio dešinės pusės įleistinė kišenė



Ašelių prisiuvimas prie juosmens



Kilpos vidinėje palankos pusėje



Papildyta priedu:

Nr. [D1-750](#), 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16732

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ LAUKO UNIFORMOS MARŠKINĖLIAMS TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

I SKYRIUS APIBŪDINIMAS

1. Marškinėliai turi atitikti bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems trikotažiniams drabužiams. Marškinėliai skirti dėvėti šiltuoju metų laiku.
2. Marškinėlių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos technines charakteristikas ir spalvą. Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai.
3. Marškinėlių mazgų apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme.
4. Marškinėliai privalo būti simetriški: porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.
5. Marškinėlių dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 „Drabužių standartinių dydžių sistemos” duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.
6. Marškinėlių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys.
7. Marškinėliai turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 30 skalbimų (valymų).
8. Marškinėlių garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis – 6 mėnesiai.

II SKYRIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

9. Marškinėliai – trikotažiniai, tiesaus silueto, reglano rankovėmis.
10. Marškinėlių detalės kerpamos mezgimo kryptimi.
11. Marškinėliai priekyje su prakarpa, užsegama trim sagomis. Pirmą sagą prakarpas viršuje, atstumas tarp sagų 55 mm. Užsegimo ilgis 150 mm, plotis 30 mm. Po prakarpas apačia prisiūta 35 mm ilgio medžiaginė kilputė.
12. Apykaklė atverstinė, lastikinio pynimo, 85 mm aukščio. Apykaklės įsiuvimo siūlė apsiūta 10 mm pločio juoste, sulaikanti siūlės ištįsą.
13. 40 mm nuo apykaklės į priekio ir rankovės jungimo siūlę įleistos kišenėlės 40 mm pločio ir 45 mm ilgio.
14. Nugara vientisa, 25 mm ilgesnė už priekį. Šoninės jungimo siūlės prakirpimas apačioje 55 mm priekyje.
15. Marškinėlių reglano kirpimo rankovės trumpos, kirptos, su figūriniu įduru 110 mm pločio rankovės apačioje, 130 mm ties pažastimis ir 490 mm ilgio. Ant kairės rankovės 200 mm atstumu nuo rankovės apačios įleistinė kišenė 50 mm pločio ir 150 mm ilgio. Kišenė persiūta per vidurį.
16. Vidinės marškinėlių siūlės tvirtos, uždaros, 4 dygsniai/cm tankumu, dveilės overlokinės. Apdailos siūlės – 3 dygsniai/cm tankumu. Rankovės jungimo su priekiu ir nugara siūlės su prilaikančia juoste, susiūtos plokščiasiūliu dvieliu peltakiu, rankovės įduras įsiūtas plokščiasiūliu dvieliu peltakiu. Marškinėlių užsegimas nupeltakiuotas 2 mm nuo krašto peltakiu. Rankovių ir marškinėlių apačios palanka nusiūta 25 mm atstumu nuo krašto plokščiasiūliu dvieliu peltakiu. Siūlių galai turi būti užtvirtinti.
17. Įtvirtinami dedami: įleistinių kišenėlių kampuose, priekio kilputės kampuose, marškinėlių šonų prakirpimo viršuje.
18. Sagos 12 mm skersmens keturių skylių, derančios prie marškinėlių spalvos.

19. Siuvimo siūlai poliesteriniai, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie medžiagos spalvos.

III SKYRIUS ŽENKLINIMAS

20. Marškinėlių viduje, po apykakle įsiuvama etiketė, kurioje nurodoma: gaminio pavadinimas, gamintojas, dydis, ūgis, medžiagos sudėtis, gaminio priežiūros simboliai.

21. Žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

22. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės viršaus užsiūta emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“.

23. Kairėje krūtinės pusėje, 21 cm atstumu nuo peties linijos, 1 cm dydžio raidėmis baltos spalvos šilkiniais siūlais išsiuvinėtas užrašas „APLINKOS APSAUGA“.

IV SKYRIUS REIKALAVIMAS AUDINIUI


24. Trikotažinė medžiaga, gerai išlaikanti formą, mezgimo raštas lygus. Audinys žalsvai pilkšvos spalvos. Pluoštinė sudėtis – 100% poliesteris. Medžiaga turi būti didelio stiprumo, atspari dilimui, neblunkanti ir netepli.

V SKYRIUS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIAI MATMENYS

25. Marškinėlių matai pateikti tipinės figūros bazinio dydžio (pagal LST PISO/TR 10652 standartą): normalus (N) figūros tipas, trikotažiniams drabužiams krūtinės apimtis – 88-100 cm, klubų apimtis – 94-102 cm, nugaros plotis – 39-41 cm, rankos ilgis (nuo peties iki riešo) – 63, ūgis – 182 cm.

26. Marškinėlių bazinio dydžio matai:


Matmuo, cm	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1. Priekio plotis ties giliausia išėmos vieta (A)	49	±1
2. ½ krūtinės apimties (B)	60	±1
3. ½ gaminio pločio apačioje (C)	60	±1
4. Gaminio ilgis (nuo aukščiausio taško) (D)	76	±1
5. ½ išėmos aukščio (E)	24	±0,5
6. Rankovės ilgis (F)	42	±0,5
7. ½ rankovės pločio apačioje (G)	20	±0,5

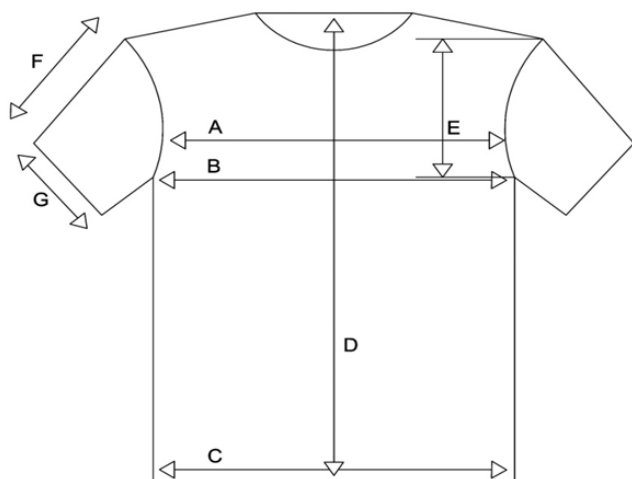



Techninis brėžinys. Trikotažiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis




Apykaklė atverstinė,
lastikinio pynimo



Kairės rankovės
įleistinė kišenė

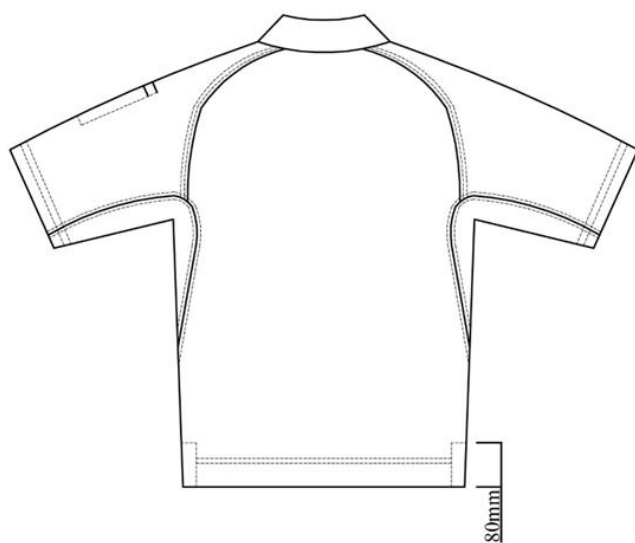

Rankovės figūrinis
įduras



Papildyta priedu:

Nr. [D1-750](#), 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16732

REIKALAVIMAI APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ LAUKO UNIFORMOS MARŠKINIAMS ILGOMIS RANKOVĖMIS

I SKYRIUS APIBŪDINIMAS

1. Marškiniai turi atitikti bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems drabužiams. Marškiniai skirti dėvėti visais metų laikais.
2. Marškinių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos technines charakteristikas ir spalvą. Gaminyje neleidžiami detalių atspalviai.
3. Marškinių mazgų apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme.
4. Marškiniai privalo būti simetriški: porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.
5. Marškinių dydis turi atitikti LST P ISO/TR 10652 „Drabužių standartinių dydžių sistemos” duomenis normalaus kūno sudėjimui figūrai.
6. Marškinių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 „Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. Kūno matmenys“ duomenys.
7. Marškiniai turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 30 skalbimų (valymų).
8. Marškinių garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis – 12 mėnesių.

II SKYRIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

9. Marškiniai ilgomis rankovėmis tiesaus silueto su dviguba papete, figūrine apačia, statytomis rankovėmis, užsegami priekyje, apykaklė su stove.
10. Marškiniai užsegami septyniomis sagomis: pirma ant stovės, paskutinė 160 mm nuo apačios, kitos penkios išdėstytos vienodais atstumais.
11. Apykaklė atverčiama, su 30 mm aukščio stove. Apykaklės vidinė pusė kirpta 55 mm nuo krašto, į kirpimo siūlę įsiūta papildoma figūrinė apykaklės formos mažesnė detalė su 10 mm kilpute. Ant marškinių po stove prisiūtos sagutės jai prisegti. Marškinių vidinėje pusėje ties apykaklės viduriu įsiūta pakaba.
12. Priekyje į papetę 60 mm nuo užsegimo krašto iki marškinių šono užsiūtas antras audinio sluoksnis, kuriame suformuota kišenė. Anga 200 mm ilgio, užsegama dvejomis kibiomis juostomis, švelni pusė prisiūta ant kišenės kraštų 50 mm ilgio ir 10 mm pločio, ant marškinių šiurkšti pusė 50 mm ilgio ir 10 mm pločio. Tarpas tarp užsegimų 50 mm. Ant antrojo audinio sluoksnio užsiūta uždėtinė kišenė 145 mm pločio ir 155 mm aukščio, per vidurį išilgai kišenės yra klostės po 15 mm į abi puses. Kišenės užsegamos figūriniais 145 mm pločio ir 55 mm aukščio antkišeniais. Užsegimas kibia juosta, švelni jos pusė prisiūta kišenės kraštuose 25 mm ilgio ir 20 mm pločio, ant antkišenio prisiūta šiurkšti pusė 25 mm ilgio ir 20 mm pločio. Antkišenių prisiuvimo siūlėje paliktos 40 mm angos.
13. Nugaros papetė 355 mm ilgio dviguba, apatinis sluoksnis iš tinklinės medžiagos, sujungtos kartu su apatine nugaros dalimi. Papetė neprisiūta, tik sutvirtinta ties viduriu dviem įtvirčiais 60 mm atstumu vienas nuo kito.
14. Rankovės kirptos 220 mm nuo viršaus. Viršutinėje dalyje prie pažasties priekio ir nugaros pusėse užsiūtos figūrinės detalės 75 mm ilgio ir 100 mm pločio, kuriose yra po vieną apsiūtą 5 mm ventiliacijos kiaurymę. Tarpas tarp jų 40 mm. Kairėje rankovėje 60 mm nuo rankovės prisiuvimo siūlės dviejų lystelių pagalba įleista kišenėlė 55 mm pločio ir 150 mm gylio. Per vidurį kišenėlė persiūta, padalinant ją į dvi dalis. Viršutinės ir apatinės rankovės dalies jungimo siūlėje ties viduriu

įsiūta pakaba. Po ja rankovės vidinėje pusėje prisiūta 35 mm pločio ir 210 mm ilgio velkė. Velkės gale 15 mm ilgio kilpa, o saga 70 mm atstumu nuo jos. Paraitojus marškinių rankoves galima velkę, pervėrus per pakabą, užsegti. Rankovės nugarinėje dalyje į viršutinės ir apatinės rankovės dalių jungimo siūlę, 40 mm nuo vidurio, įsiūtas antras audinio 165 mm ilgio sluoksnis viršuje ir 140 mm pločio apačioje. Rankovės užsegamos rankogaliais. Jų prisiuvimo vietoje prakirpimo pusėje įsiūtos dvi klostelės po 15 mm. Rankogalio plotis 55 mm. Rankogaliai užsegami dvejomis sagomis 35 mm atstumu viena nuo kitos, trečia saga ant prakarpos 70 mm atstumu nuo rankogalio. Rankovės prakarpos ilgis 140 mm.

15. Marškinių sagos ir kibios juostos artimos gaminio spalvai. Sagos 4 skylių, melamino, nesilydančios, nedegančios, neskilinėjančios, atsparios atmosferos poveikiui, skalbimui ir lyginimui. Kibios juostelės turi tvirtai sukibti ir išlaikyti didelį sukibimo laipsnį po daugkartinių užsisegimų – atsisegimų ciklą ir skalbimo.

16. Marškinių papetės ir šonų jungimo siūlės tvirtos, uždaros, 4 dygsniai/cm tankumu. Apdailos siūlės – 3 dygsniai/cm tankumu. Kišenių antkišeniai nupeltakiauoti dvieliu peltakiu: pirmas peltakis 2 mm nuo krašto, antras – 5 mm atstumu nuo pirmojo. Apykaklė, rankogaliai, priekio uždėtinė detalė, kišenės, perpetės jungimo siūlė, rankovės jungimo siūlė, rankovės prisiuvimo siūlė, pažasties uždėtinės detalės, rankovių uždėtinės detalės, užsegimo kraštas nupeltakiauoti trieliu peltakiu: pirmas peltakis 2 mm nuo krašto, antras 3 mm nuo pirmojo, trečias 3 mm nuo antrojo. Velkės nupeltakiauotos 2 mm nuo krašto. Marškinių apačia palenkta 10 mm. Kibios juostos prisiūtos 2 mm nuo krašto. Visi kibių juostų užsegimai prisiūti „vokeliu“. Siūlių galai turi būti užtvirtinti.

17. Įtvirčiai dedami: ant priekinių uždėtinių detalių angų kampų, kišenių viršutinių kampų, antkišenių prisiuvimo kampų, antkišenių angų kampuose, rankogalių prakarpos gale, nugaros perpetės pritvirtinimuose.

18. Sagos 12 mm skersmens keturių skylių, derančios prie audinio spalvos.

19. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie audinio spalvos.

III SKYRIUS ŽENKLINIMAS

20. Marškinių viduje, po apykakle įsiuvama etiketė, kurioje nurodoma: gaminio pavadinimas, gamintojas, dydis, ūgis, audinio sudėtis, į kairį šoną – gaminio priežiūros simboliai.

21. Marškinių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti medžiagos technines charakteristikas ir spalvą.

22. Žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

23. Kairėje krūtinės pusėje dviguba siūle pritvirtinta tokios pačios spalvos, kaip ir marškiniai, kilpelė pareigūno ženklui įsegti.

24. Ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo rankovės viršaus užsiūta emblema „Lietuvos aplinkos apsauga“.

IV SKYRIUS REIKALAVIMAS AUDINIUI

25. Audinys žalsvai pilkšvos spalvos. Pluoštinė sudėtis – 65% poliesteris, 35% medvilnė, padengtas teflonu.


26. Tinklelis tvirtas, spalva artima pagrindinio audinio spalvai. Audiniai turi būti didelio stiprumo, atsparūs dilimui, neblunkantys ir neteplūs.

V SKYRIUS BAZINIO DYDŽIO PAGRINDINIAI MATMENYS


27. Marškinių matai pateikti tipinės figūros bazinio dydžio (pagal LST PISO/TR 10652 standartą): normalus (N) figūros tipas, krūtinės apimtis – 100 cm, kaklo apimtis – 41 cm, nugaros plotis – 42 cm, torso ilgis – 71 cm, rankos ilgis (nuo peties iki riešo) – 63, ūgis – 182 cm.

28. Marškinių bazinio dydžio matai:

Matmuo, cm	Reikšmė, cm	Leistinas nuokrypis, cm
1. Pečių plotis (A)	54	±0,5
2. Priekio plotis ties giliausia išėmos vieta (B)	52	±1
3. ½ krūtinės apimties (C)	65	±1
4. ½ gaminio pločio apačioje (D)	67	±1
5. Gaminio ilgis (nuo aukščiausio taško) (E)	82	±1
6. ½ išėmos aukščio (F)	30	±0,5
7. Rankovės ilgis (G)	63,5	±0,5
8. ½ bicepsų apimties (H)	26	±0,5
9. ½ rankovės pločio apačioje (I)	13	±0,5

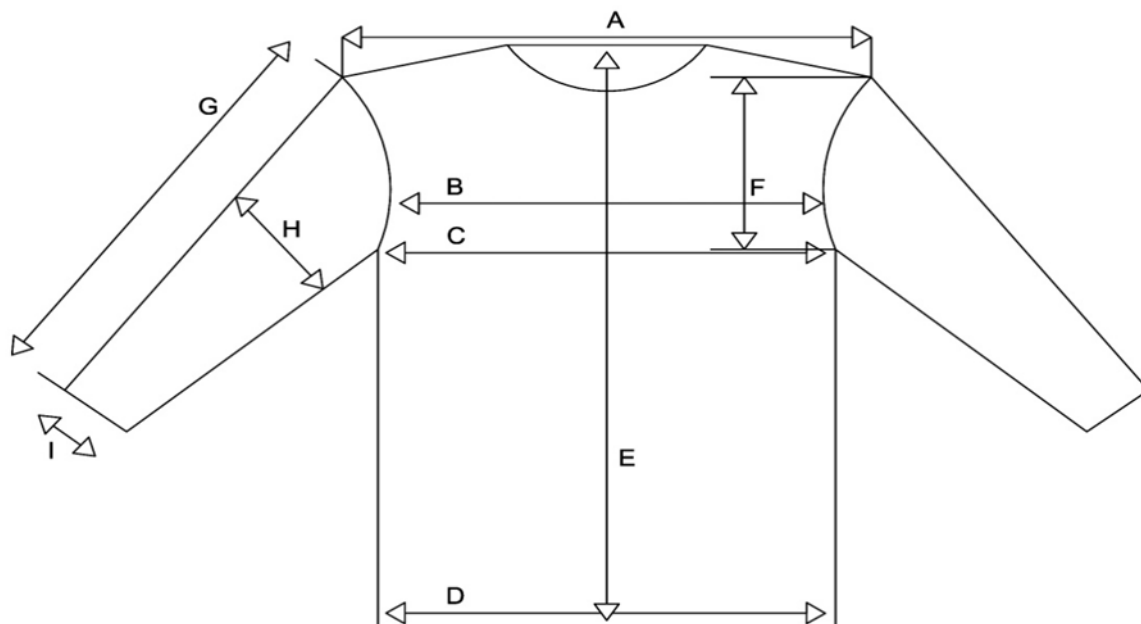

Techninis brėžinys. Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis

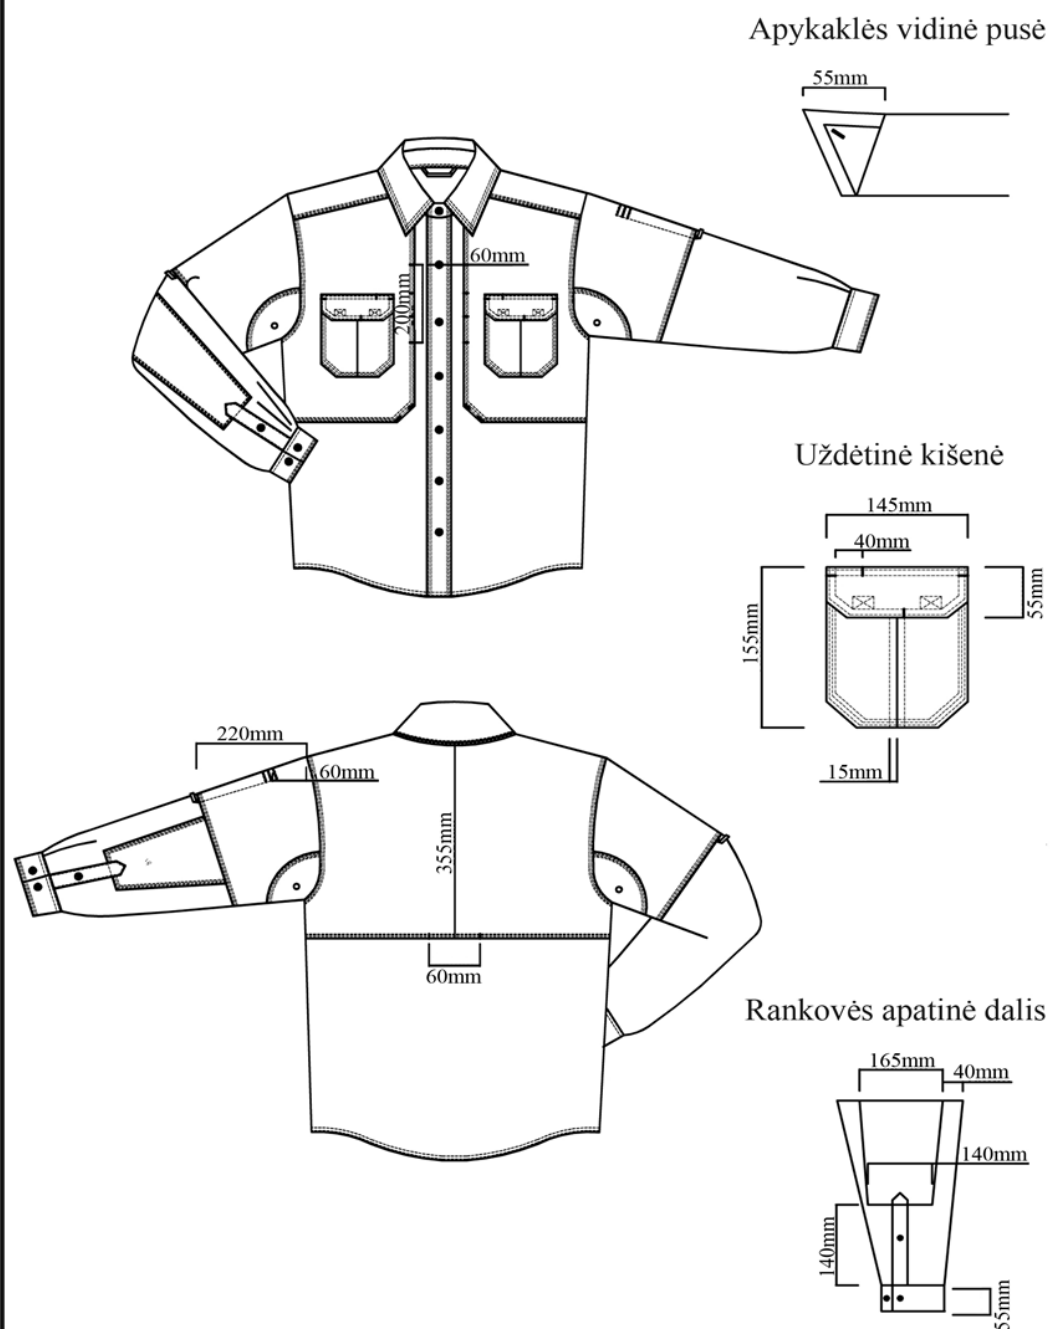

Papildyta priedu:

Nr. [D1-750](#), 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16732

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 118

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMINĖS APRANGOS SKYRIMO IR DĖVĖJIMO NUOSTATAI

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, vykdydami tarnybines pareigas, turi teisę dėvėti uniforminę aprangą (toliau – uniformą), kurios sudedamosios dalys ir dėvėjimo trukmė nurodytos priede.
2. Uniformai įsigyti naudojamos valstybės biudžeto, Aplinkos apsaugos rėmimo programos ir Bendrųjų miško reikmių programos lėšos.
3. Uniformos skiriamos nemokamai visiems aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams.
4. Naujai priimtiems pareigūnams uniforma išduodama per 2 mėnesius nuo jų tarnybos pradžios.
5. Uniforma dėvima sukomplektuota, turi būti švari ir tvarkinga.
6. Draudžiama dėvėti uniformos sudedamąsias dalis kartu su civiliniais drabužiais.
7. Draudžiama dėvėti uniformą neblaiviems, naudoti ją kitiems tikslams, nesusijusiems su tarnybinių pareigų vykdymu.
8. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai privalo išmanyti uniformos dėvėjimo nuostatų reikalavimus ir jų laikytis.
9. Kai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų tarnyba nutrūksta anksčiau, negu baigiasi uniformos dėvėjimo terminas, jie uniformos ir avalynės grąžinti neprivalo.
10. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, pažeidę šiuos nuostatus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-27](#), 2005-01-13, Žin., 2005, Nr. 8-247 (2005-01-20), i. k. 105301MISAK000D1-27
Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
2.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-794](#), 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 113-5667 (2013-10-30), i. k. 113301MISAK00D1-794
Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 "Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
3.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-721](#), 2014-08-29, paskelbta TAR 2014-09-26, i. k. 2014-12909
Dėl aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-243](#), 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-03-31, i. k. 2015-04836
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. [D1-750](#), 2015-10-16, paskelbta TAR 2015-10-26, i. k. 2015-16732

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo