


5-OJO FORMATO NUMERIO ŽENKLŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI


1. Bendrojo naudojimo:

1.1. L kategorijų (išskyrus L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonės) transporto priemonėms:

1.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (1 pav.):
(1 pav.)

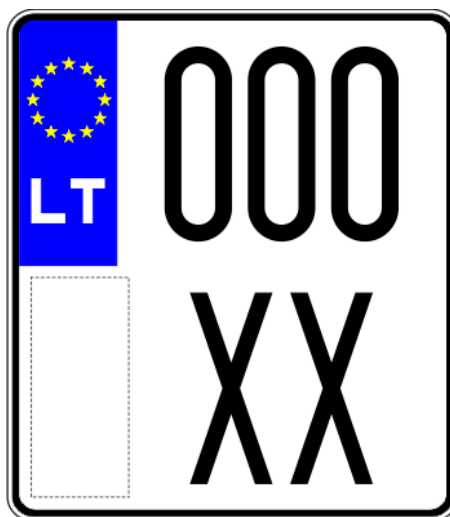

1.1.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (2 pav.):
(2 pav.)

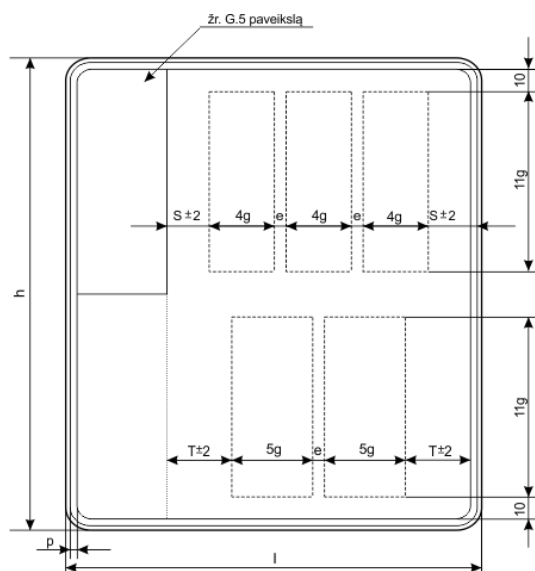

1.2. L kategorijų (išskyrus L1, L1e, L2, L2e ir L6e kategorijų transporto priemonės) su vardiniu registracijos numeriu transporto priemonėms:

1.2.1. esant maksimaliam registracijos numerio simbolių skaičiui:

1.2.1.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (3 pav.):
(3 pav.)

Technical drawing of a rectangular container (Fig. 1). The drawing shows the front view of the container with dimensions and internal layout. The overall width is labeled p and the overall height is labeled h . The internal width is labeled l . The drawing includes a top view showing the internal layout of the container, which is divided into two main sections. The top section contains three rectangular compartments, each labeled "5g arba 4g". The bottom section contains two rectangular compartments, each labeled "5g arba 4g". The drawing also shows the thickness of the container walls, labeled "žr. G.5 paveikslą". The drawing includes a scale bar at the bottom right, indicating a length of 10 units.

1.2.2.2. plokštelēs matmenys ir simboliu išdēstymas (6 pav.):
(6 pav.)

2.1. dizainas (numerio ženklo priekinė pusė) (7 pav.):
(7 pav.)

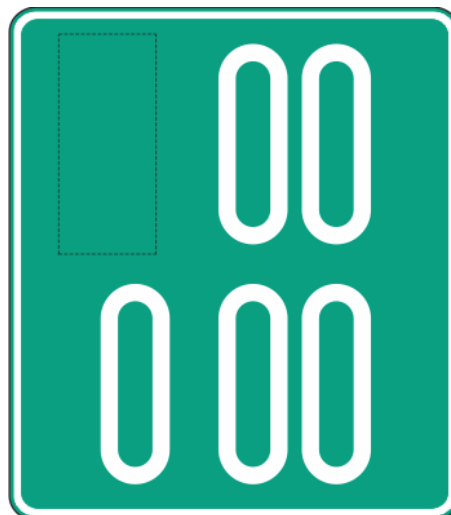


Diagram illustrating the dimensions and layout of a rectangular plate (likely a G.5 reinforced concrete slab) used as a base for equipment.


- Overall Dimensions:** The plate has overall width p and overall height h .
- Internal Layout:** The internal area contains two rows of three rectangular openings (cutouts).
- Dimensions of Internal Features:**
 - The distance between the centerlines of adjacent cutouts in both horizontal and vertical directions is $4g$.
 - The width of each individual cutout is e .
 - The distance from the centerline of a cutout to the nearest side edge of the internal frame is $S \pm 3$.
 - The thickness of the plate is indicated as žr. G.5 paveikslą (see G.5 diagram).
- Clearance Dimensions:**
 - c : Distance from the left edge of the plate to the first cutout in the bottom row.
 - d : Distance from the right edge of the plate to the last cutout in the bottom row.
 - f : Distance from the top edge of the plate to the first cutout in the top row.
 - g : Distance from the bottom edge of the plate to the last cutout in the bottom row.

3.1. dizainas (numerio ženklų priekinė pusė) (9 pav.):


(9 pav.)



3.2. plokštelės matmenys ir simbolių išdėstymas (10 pav.):
(10 pav.)

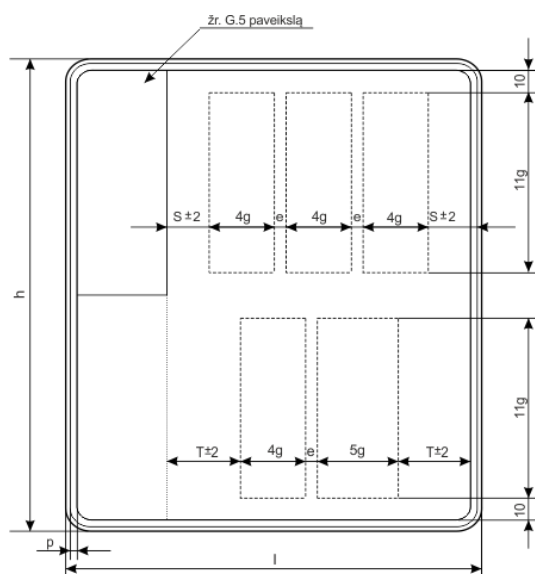

4. G.5 pav.:

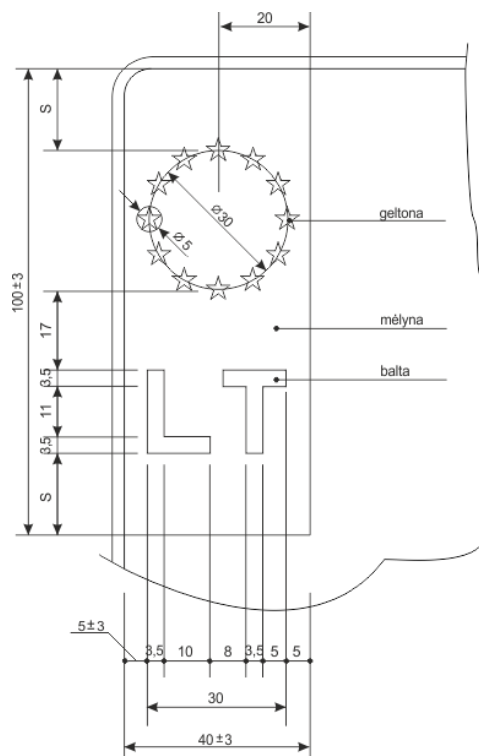

5. 5-ojo formato numerio ženklų dizainų (numerio ženklo priekinė pusė) paveikslėliuose punktyrine linija pažymėta plokštelės zona skirta laikinai registruojamų transporto priemonių numerio ženkluose galiojimo termino nuorodai žymėti.

6. Didinant vardinio registracijos numerio simbolių skaičių nuo minimalaus iki maksimalaus, simboliai pirmiausia išdėstomi viršutinėje numerio ženklo plokštelės dalyje.