

Projekto rengėjas:

UAB „A&A ARCHITECTS“

į.k. 302669135

P. Lukšio g. 7, Vilnius,

tel. +370 626 48464,

el. p.: uabaandaarchitects@gmail.com

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

20.18.....m. lapkričio 14.

įsakymu Nr. A27(1)-2863

..... priedas

TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO (PARDUODANT AR NUOMUOJANT NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS) IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTAS

2018-10-05

Projekto Numeris

RP-2018-10/1

Užsakovas

BĮ Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50

LT-09318 Vilnius

tel.: (8-5) 275 1961

El.p.: vrsa@vrsa.lt

įstaigos kodas 188708224

Projekto rengėjas

UAB „A&A ARCHITECTS“

direktorė Agnė Vencienė

PV/Architektė Agnė Vencienė

Architektė Ieva Mockevičiūtė



TIPINIO DYDŽIO IR TURINIO
(PARDUODANT AR NUOMUOJANT NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS)
IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendri duomenys

Projektuojami objektai: Laikini reklamos (parduodant ar nuomojant nekilnojamojo turto objektus) įrenginiai (toliau RĮ). Projektuojami vienodo stiliaus, panašių sprendimų, skirtingų tipų reklamos įrenginiai: A1.1, A1, B1.1, B1, C1.1, C1, D1.1, D1, E1. Reklamos įrenginiai pritaikomi pasirinktinai pagal poreikį ir/ar matomumą. Reklamos plote pateikiami tipiniai reklamos komponavimo ir dizaino sprendimai. Reklamos tipai A1.1 ir A1 rekomenduojami nedideliu (1-10 m) atstumu nuo žiūrovo; B1.1 ir B1 rekomenduojami 5-15 m atstumu; C1.1 ir C1 - 15-40 m atstumu; D1.1 ir D1 - 30-60 m atstumu; E1 - ≥70 m atstumu. Vienodomis raidėmis pažymėti reklamos įrenginio tipai yra vienodų reklamos plotų, bet skirtingų tvirtinimo būdų. A1.1, B1.1, C1.1, D1.1 reklamos gali būti kabinamos. A1, B1, C1, D1, E1 - statomos.

Projekte numatomi laikinų reklamos įrenginių tipinės formos ir reikalavimai taikomi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

A1.1 ir A1 tipo reklamos įrenginio duomenys

Reklamos plotas - 0.40 kv.m.

Konstrukciniai sprendimai:

Pamatas/tvirtinimas - projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.

Atrama, rėmas - metalo atrama - metalo profilis 40x40 mm, sienelės storis 3 mm padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu.

Reklamos ploto pagrindas - Informacinė plokštuma pagaminta iš 3 mm storio aliuminio kompozito plokštės. Reklama gali būti spausdinta ant lipduko.

Pastaba - Galimos konstrukcijų ir reklamos ploto pagrindo alternatyvos. Visais atvejais gamintojas ir statytojas turi užtikrinti RĮ saugumą ir patvarumą.

PROJEKTO RENGĖJAS		PROJEKTO PAVADINIMAS	
UAB "A&A Architects"		Laikinų reklamos (parduodant ar nuomuoiant nekilnojamojo turto objektus) įrenginių tipinės formos ir reikalavimai	
į.k. 302669135, P.Lukšio g. 7, Vilnius		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
PV/architektė	Agnė Vencienė	Aiškinamasis raštas	LAIDA
architektė	Ieva Mockevičiūtė		0
		ŽYMUO	LAPAS
			LAPŲ
KALBA	UŽSAKOVAS		
LT	Vilniaus rajono savivaldybės administracija		2

B1.1 ir B1 tipo reklamos įrenginio duomenys

Reklamos plotas - 0.90 kv.m.

Konstrukciniai sprendimai:

Pamatas/tvirtinimas - projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.

Atrama, rėmas - Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalų profilis 40x40 mm, sienelės storis 3 mm padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu.

Reklamos ploto pagrindas - Informacinė plokštuma pagaminta iš 3 mm storio aliuminio kompozito plokštės. Reklama gali būti spausdinta ant lipduko.

Pastaba - Galimos konstrukcijų ir reklamos ploto pagrindo alternatyvos. Visais atvejais gamintojas turi būti užtikrinti RĮ saugumą ir patvarumą.

C1.1 ir C1 tipo reklamos įrenginio duomenys

Reklamos plotas - 3.60 kv.m.

Konstrukciniai sprendimai:

Pamatas/tvirtinimas - projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.

Atrama, rėmas - Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalų konstrukcijos išorinis profilis 60x80 mm, sienelės storis 3 mm padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu.

Reklamos ploto pagrindas - Informacinė plokštuma pagaminta iš reklaminio tento (atitinkančio Europos sąjungos standartus). Parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas. Informacija - Reklama gali būti spausdinta ant lipduko arba ant tento.

Pastaba - Galimos konstrukcijų ir reklamos ploto pagrindo alternatyvos. Visais atvejais gamintojas ir statytojas turi užtikrinti RĮ saugumą ir patvarumą.

D1.1 ir D1 tipo reklamos įrenginio duomenys

Reklamos plotas - 6.40 kv.m.

Konstrukciniai sprendimai:

PROJEKTO RENGĖJAS		PROJEKTO PAVADINIMAS	
UAB "A&A Architects" į.k. 302669135, P.Lukšio g. 7, Vilnius		Laikinių reklamos (parduodant ar nuomuoiant nekilnojamojo turto objektus) įrenginių tipinės formos ir reikalavimai	
PV/architektė	Agnė Vencienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
architektė	Ieva Mockevičiūtė		0
		ŽYMUO	
KALBA	UŽSAKOVAS	LAPAS	LAPŲ
LT	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	3	6

Pamatas/tvirtinimas - projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.

Atrama, rėmas - Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalo konstrukcijos išorinis profilis 60x80 mm, sienelės storis 3 mm padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu.

Reklamos ploto pagrindas - Informacinė plokštuma pagaminta iš reklaminio tento (atitinkančio Europos sąjungos standartus). Parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas. Informacija - Reklama gali būti spausdinta ant lipduko arba ant tento.

Pastaba - Galimos konstrukcijų ir reklamos ploto pagrindo alternatyvos. Visais atvejais gamintojas ir statytojas turi užtikrinti RĮ saugumą ir patvarumą.

E1.1 ir E1 tipo reklamos įrenginio duomenys

Reklamos plotas - 10.00 kv.m.

Konstrukciniai sprendimai:

Pamatas/tvirtinimas - projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas, atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.

Atrama, rėmas - Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Rėmo metalo profilis 60x80 mm, sienelės storis 3 mm padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu. Rėmo papildomas tvirtinimas, metalo profilis 60x60 mm storis 3 mm. Vienos dalies metalo konstrukcijos atrama. Metalo konstrukcijos profilis turi būti parenkamas konstruktoriaus, įvertinus individualiai, pagal situaciją, padengtas karšto cinko sluoksniu, dažytas milteliniu būdu.

Reklamos ploto pagrindas - Informacinė plokštuma pagaminta iš reklaminio tento (atitinkančio Europos sąjungos standartus). Parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas. Informacija - Reklama gali būti spausdinta ant lipduko arba ant tento. Statomiems RĮ visais atvejais nugarinėje pusėje rekomenduojama įrengti skardos plokštumą.


Pastaba - Galimos konstrukcijų ir reklamos ploto pagrindo alternatyvos. Visais atvejais gamintojas ir statytojas turi užtikrinti RĮ saugumą ir patvarumą.

Reklamos ploto parinkimo, komponavimo ir dizaino principai.

Visi projektuojami reklamos įrenginių reklamos plotai yra skirtingų dydžių bet vienodų proporcijų. Reklamos plotą rekomenduojama pasirinkti atsižvelgiant į atstumą nuo žiūrovo, bet ne didesnę nei numatytą rekomendacijose. Reklamos įrenginio tipas Nr. E1 rekomenduojamas

PROJEKTO RENGĖJAS UAB "A&A Architects" į.k. 302669135, P.Lukšio g. 7, Vilnius			PROJEKTO PAVADINIMAS Laikinių reklamos (parduodant ar nuomuoiant nekilnojamojo turto objektus) įrenginių tipinės formos ir reikalavimai		
PV/architektė	Agnė Vencienė		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
architektė	Ieva Mockevičiūtė		Aiškinamasis raštas		0
KALBA	UŽSAKOVAS		ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	Vilniaus rajono savivaldybės administracija			4	6

įrengti tik palei magistralinius kelius; D1, D1.1 - palei regioninės reikšmės kelius, arba RĮ nutolusius daugiau nei 50 m nuo vietinės reikšmės kelio ir/ar žiūrovo, C1, C1.1 - palei krašto kelius arba RĮ nutolusius daugiau nei 30 m nuo vietinės reikšmės kelio ir/ar žiūrovo; B1, B1.1 palei vietinės reikšmės kelius arba RĮ nutolusius daugiau nei 10 m nuo vietinės reikšmės kelio/gatvės ir/ar žiūrovo;

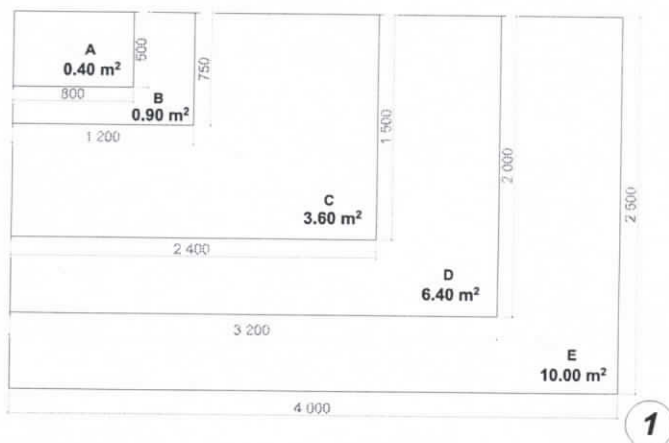

1. Reklamos ploto proporcijos
2. Reklamos dydžio pasirinkimo rekomendacijos



Reklamos ploto komponavimo ir dizaino principai nurodyti brėžinyje "Tininiai NT nuomos/pardavimo reklamos įrenginių sprendiniai".

Reklamos plote naudojamas šrifas - "Arial" bold; "Arial Narrow" bold; "Arial Narrow".

Reklamos plote naudojamas spalvos - mėlyna - RAL5000; balta - RAL9003; pagrindas - balta - RAL9003.

PASTABOS.

Reklamos įrenginiai C1, D1, D1.1, E1 - atitinka nesudėtingo I grupės statinio kategoriją.

Visais atvejais taikant "Laikinių reklamos (parduodant ar nuomojant nekilnojamojo turto objektus) įrenginių tipinės formos ir reikalavimai" projektą, vadovautis statybos ir reklamos įstatymų, STR" Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", reikalavimais ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis.

PROJEKTO RENGĖJAS		PROJEKTO PAVADINIMAS	
UAB "A&A Architects"		Laikinių reklamos (parduodant ar nuomojant nekilnojamojo turto objektus) įrenginių tipinės formos ir reikalavimai	
į.k. 302669135, P.Lukšio g. 7, Vilnius			
PV/architektė	Agnė Vencienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
architektė	Ieva Mockevičiūtė		0
		Aiškinamasis raštas	
		ŽYMUO	LAPAS
KALBA	UŽSAKOVAS		LAPŲ
LT	Vilniaus rajono savivaldybės administracija		5 6

PASTABOS:

1. Aliuminio kompozito plokštė (storis 23mm).
2. Metalio konstrukcija. Metalio profilis 40x40 mm (storis 3mm).
3. Galimybė įrengti dvipusį RĮ.
4. Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalio profilis 40x40 mm (storis 3mm).
5. Galimybė įrengti dvipusį RĮ.
6. Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalio profilis 40x40 mm (storis 3mm). Montuojamas ant plokštumių.


7. Tvirtinimas pagal gamintojo rekomendacijas įvertinus situaciją ir parenkant patikimus tvirtinimo elementus.
8. Reklaminis ženklas (turi atitikti ES standartus), parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas.
9. Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalio profilis 60x80 mm (storis 3mm). Papildomas tvirtinimo rėmas (metalio profilis 40x40 mm (storis 2-3mm)).

Tipas Nr. D1.1



10. Papildomas metalo konstrukcijos šoninis tvirtinimas (atrama). Metalio profilis 80x60 mm (storis 3mm).
11. Papildoma apsauga nugarinėje RĮ pusėje (skarda) pagal gamintojo rekomendacijas.
12. Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalio profilis 60x80 mm (storis 3mm).
13. Papildomas metalo konstrukcijos šoninis tvirtinimas (atrama). Metalio profilis 80x60 mm (storis 3mm).
14. Vienos dalies metalo konstrukcijos rėmas. Metalio profilis 60x80 mm (storis 3mm).
15. Vienos dalies metalo konstrukcijos (atramos) rėmas. Metalio profilis parenkamas pagal individualius konstruktoriaus skaičiavimus ir gamintojo rekomendacijas.


Tipas Nr. E1

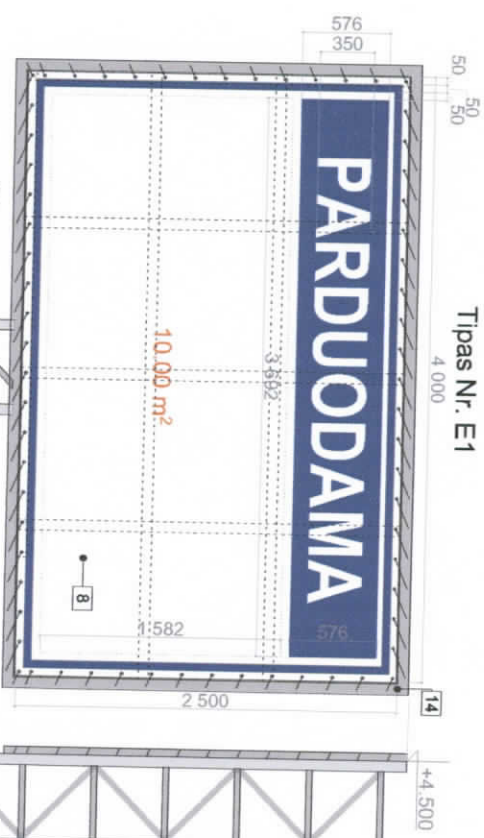



Tipas Nr. D1.1




Tipas Nr. B1.1

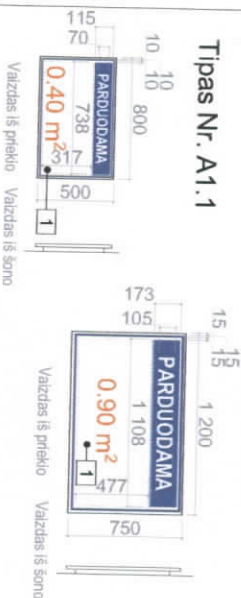


Tipas Nr. B1

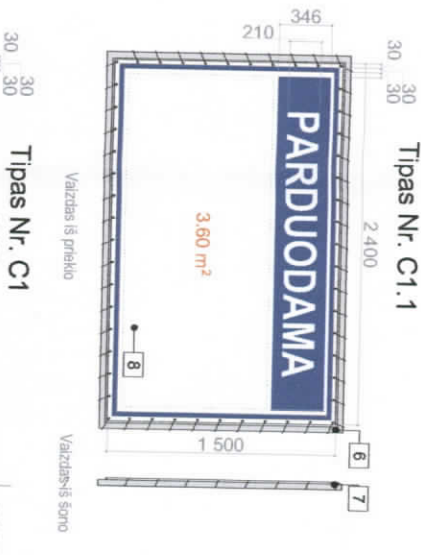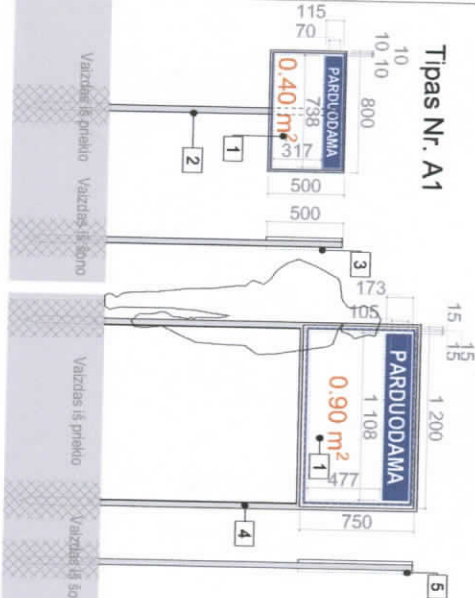


Tipas Nr. C1

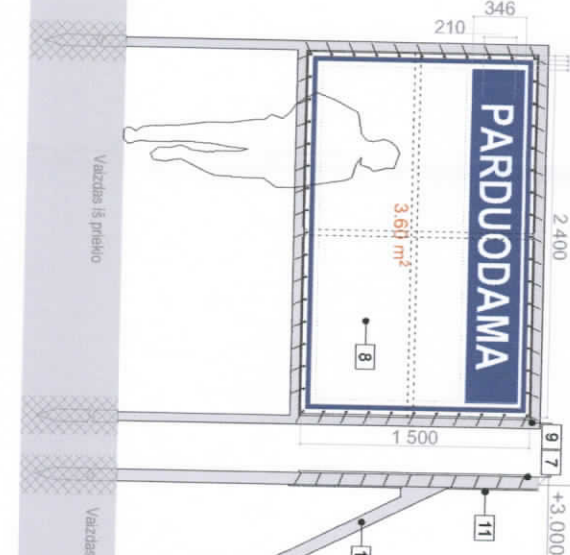

Rekomenduojami reklamos teksto komponavimo principai
PARDUODAMAM NT OBJEKTUI

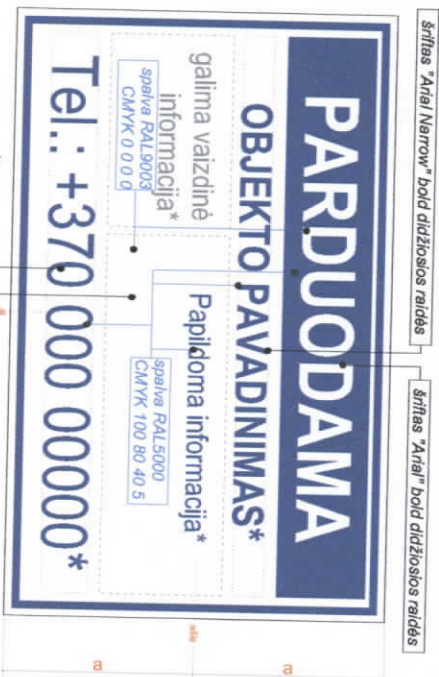

Rekomenduojami reklamos teksto komponavimo principai
PARDUODAMAM NT OBJEKTUI

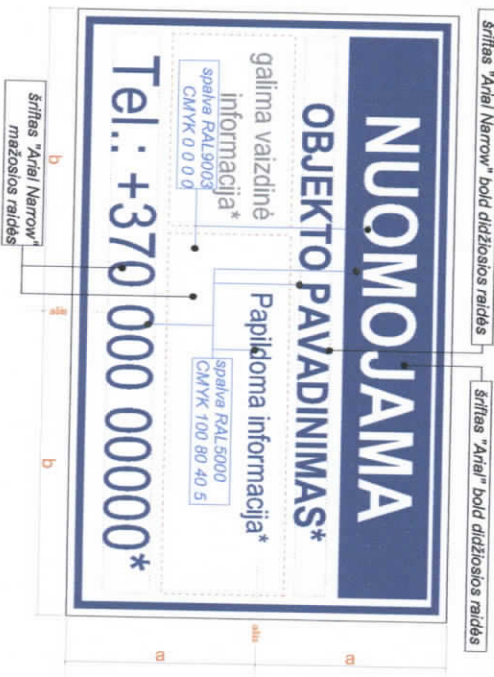

PASTABOS:

1. Šiuo projektu nustatomos reklamos skėtos NT objektų pardavimo ir/ar nuomos įrenginių standartiniai dydžiai ir komponavimo principai, spalviniai sprendiniai. Projekte nenumatomi RĮ pamatų įrengimo ir kabinamų RĮ tvirtinimo sprendiniai. Šiuos sprendinius parenka gamintojas individualiai pagal konstruktoriaus rekomendacijas atsižvelgiant į statomo/kabinamo objekto situaciją, klimato, grunto sąlygas.
2. Reklamos įrenginių tipai: A1, B1, C1, D1, E1 gali būti tvirtinami prie statinių ar kitų plokštuminių paviršių.
3. Reklamos įrenginių tipai: A1, B1, C1, D1, E1 gali būti tvirtinami prie statinių ar kitų plokštuminių paviršių.
4. Reklamos įrenginio tipas Nr. E1 rekomenduojamas įrengti tik palei magistralinius kelius: D1, D1.1 - palei regioninės reikšmės kelius, arba RĮ nutolusius daugiau nei 50 m nuo vietinės reikšmės kelių ir/ar žiūrovo. B1, B1.1 palei vietinės reikšmės kelius arba RĮ nutolusius daugiau nei 10 m nuo vietinės reikšmės kelių/gyvenamųjų ir/ar žiūrovo.
5. RĮ atamos aukštis rekomendacinis. Gali būti keičiamas įvertinus reikėjo ypatumus, tačiau nedidesnis nei rekomendacijoje. Priešingu atveju derinti su leidimą išduodančia institucija.
6. Matmenys duoti milimetrais.
7. Mastelis 1:50.

PROJEKTO RENGĖJAS		PROJEKTO PAVADINIMAS	
UAB "A&A Architects"		(parduodant ar nuomuojant nekilnojamojo turto objektus)	
į.k. 302669135, P. Lukšio g. 7, Vilnius		išorinės reklamos įrengimo projektas	
P/Varchitektė	Agnė Vencienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Tipinio dydžio ir turinio Tininiai NT nuomos/pardavimo reklamos įrenginių sprendiniai
architektė	Ieva Mockevičiūtė		
		ŽYMUO	
KALBA	UŽSAKOVAS	LAPAS	LAPŲ
LT	Vilniaus rajono savivaldybės administracija	6	6

