

Suvestinė redakcija nuo 2017-05-01 iki 2019-12-31

Isakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. [138-7072](#), i. k. 112203NISAK0001-228

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

**DĖL GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO**

2012 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-228
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 5 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ 1.2 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

t v i r t i n u Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisykles (pridedama).

L. E. ENERGETIKOS MINISTRO PAREIGAS

ARVYDAS SEKMOKAS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ne didesnio kaip 16 bar slėgio skirstomųjų dujotiekių, skirstomiesiems dujotiekiams priklausančių įrenginių, statinių ir įtaisų (toliau – dujotiekių) apsaugos zonas, jose esančios žemės ir miško naudojimo sąlygas, apsaugos zonose atliekamų darbų sąlygas, dujotiekiaus eksploatuojančių įmonių ir asmenų, atliekančių darbus dujotiekių apsaugos zonoje, teises ir pareigas.

2. Taisyklės taikomos projektuojant, statant ir eksploatuojant dujotiekiaus nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos. Taisyklių ir kitų Taisyklėse nurodytų teisės aktų reikalavimai privalomi žemės valdų, kuriose įrengti dujotiekiai, savininkams ir (ar) valdytojams, dujotiekiaus eksploatuojančioms įmonėms bei asmenims, vykdančioms bet kokią veiklą dujotiekių apsaugos zonoje.

3. Žemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose, išskyrus dujotiekių objektams priskirtą žemę, gali būti naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. [22-652](#); 1996, Nr. [2-43](#)) (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos), ir Taisyklių reikalavimais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

II. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOS

5. Projektuojant, statant ir eksploatuojant dujotiekiaus, nustatoma jų apsaugos zona:

5.1. ne didesnio kaip 16 bar slėgio dujotiekiui – žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies;

5.2. dujų slėgio reguliavimo įrenginiams, esantiems atskirame pastate – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šio įrenginio pastato sienas;

5.3. dujų slėgio reguliavimo įrenginiams, katodinės saugos įrenginiams, dujų slėgio reguliavimo įtaisams bei dujotiekio įtaisams esantiems ne pastate – 2 metrų pločio žemės juosta nuo įrenginio paviršiaus.

6. Statant statinius iki dujotiekių taip pat būtina išlaikyti atstumus, nustatytus Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-15](#), 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-397 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-15

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

III. DUJOTIEKIŲ IR DUJOTIEKIŲ ĮTAISŲ ŽYMĖJIMAS

7. Dujotiekių įtaisai žymimi ženklais, nurodytais Taisyklių 1 priede. Ženkilai tvirtinami ant stulpelių, kurių aukštis iki 1,5 metro nuo žemės paviršiaus, o esant galimybei – ant pastatų

sienų ar kitų statinių.

8. Dujotiekius (vamzdynų trasas) rekomenduojama žymėti stulpeliais, kurių aukštis 1,2–1,5 metro nuo žemės paviršiaus, su informaciniais ženklais arba užrašais, nurodytais Taisyklių 2 priede.

9. Dujotiekių įtaisų žymėjimo ženklai statomi prie dujotiekių įtaisų ar netoli nuo jų. Dujotiekius (vamzdynų trasas) žyminčius stulpelius rekomenduojama įrengti jų posūkių vietose, susikirtimuose su vandens telkiniais, automobilių ir geležinkelių keliais, tiesiose vamzdynų trasos atkarpose kas 500–700 metrų. Dujotiekių susikirtimuose su vidaus vandenų keliais turi būti pastatyti draudžiamieji signaliniai ženklai A.6 (Draudžiama stovėti nuleidus inkarą ir vilkti inkarus, lynus bei grandines), nurodyti Europos vidaus vandenų kelių laivybos taisyklių, priimtų Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 24, 7 priede (Žin., 2010, Nr. [87-4626](#)).

10. Dujotiekių žymėjimo ženklus, stulpelius savo lėšomis įrengia ir prižiūri dujotiekiaus eksploatuojančios įmonės.

IV. INFORMAVIMAS APIE DUJOTIEKIUS

11. Vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techniniu reglamentu „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka GKTR 2.01.01:1999“ (Žin., 1999, Nr. [42-1356](#)), užbaigus dujotiekių statybos darbus, privalomai atliekama jų geodezinė nuotrauka.

12. Dujotiekiaus eksploatuojančios įmonės, savivaldybės teikia informaciją apie dujotiekių vietą ir jų apsaugos zonas suinteresuotoms įmonėms, organizacijoms, įstaigoms, žemės savininkams ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą asmenims (toliau – naudotojai), asmenims, vykdančioms žemės darbus apsaugos zonoje.

V. DUJOTIEKIŲ APSAUGOS ZONOSE VYKDOMOS VEIKLOS SĄLYGOS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

13. Dujotiekiaus eksploatuoja įmonės, kurios nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo šiuos dujotiekiaus. Dujotiekiaus eksploatuojanti įmonė, neviršydamą savo kompetencijos, turi teisę nutraukti žemės savininkų ir (ar) naudotojų ar kitų asmenų veiksmus, atliekamus dujotiekių apsaugos zonoje pažeidžiant Taisyklių reikalavimus.

14. Dujotiekiaus eksploatuojančios įmonės ir įmonės, atliekančios darbus pagal su dujotiekiaus eksploatuojančia įmone sudarytas sutartis, darbuotojai turi teisę:

14.1. priėti, privažiuoti automobiliais ar kita technika prie dujotiekių;

14.2. nekliudomai atlikti dujotiekių apžiūras, techninį patikrinimą, remonto, rekonstravimo ar modernizavimo darbus;

14.3. eksploatuojant, rekonstruojant, remontuojant dujotiekiaus jų apsaugos zonoje daryti iškasas bei dirbti kitus žemės darbus, apie tai pranešus žemės savininkams ir (ar) naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai;

14.4. dujotiekių apsaugos zonoje pjauti žolę, kirsti krūmus ir medžius, apie tai pranešus žemės savininkams ir (ar) naudotojams, kurių teritorijoje yra dujotiekiai. Šiuos darbus gali atlikti ir žemės savininkai ir (ar) naudotojai;

14.5. kirsti mišką lokalizuojant ar likviduojant dujotiekio avarijas, sutrikimus ar gedimus, įvykusius miškuose, vėliau teisės aktų nustatyta tvarka įforminant leidimus miškui kirsti ir pašalinant iš kirtaviečių kirtimo liekanas;

14.6. atlikti dujotiekių avarijų, sutrikimų, gedimų lokalizavimo ir likvidavimo darbus apie tai iš anksto neinformavus žemės savininkų ir (ar) naudotojų;

14.7. reikalauti iš dujotiekių apsaugos zonoje dirbančių asmenų, žemės savininkų ir (ar) naudotojų vykdyti Taisyklių reikalavimus bei sustabdyti kitų asmenų darbus dujotiekių

apsaugos zonoje, atliekamus pažeidžiant Taisyklių reikalavimus.

15. Dujotiekius eksploatuojančios įmonės ir įmonės, atliekančios darbus pagal su dujotiekiais eksploatuojančia įmone sudarytas sutartis, apie numatomus vykdyti dujotiekių remonto, rekonstravimo, žemės, medžių kirtimo darbus žemės valdų savininkams ir (ar) naudotojams turi pranešti (raštu, žodžiu, telefonu, per žiniasklaidą) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Jei darbų vykdymo zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) nustatytomis sąlygomis.

16. Baigusi dujotiekio eksploatavimo, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus, dujotiekius eksploatuojanti įmonė savo lėšomis privalo sutvarkyti žemės (miško) savininkų ir (ar) naudotojų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos toliau naudoti pagal paskirtį, ir teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti žemės (miško) savininkams ir (ar) naudotojams darbų metu padarytus nuostolius.

II. LEIDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA IR SĄLYGOS

17. Žemė, esanti dujotiekių apsaugos zonose, naudojama žemės ūkio ir kitoms reikmėms laikantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir Taisyklių reikalavimų.

18. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai, kurių valdose nutiesti dujotiekiai, privalo:

18.1. negadinti, nepažeisti dujotiekių, jų įrenginių, įtaisų, ženklų;

18.2. nekliudyti dujotiekius eksploatuojančių įmonių darbuotojams vykdyti darbus bei užtikrinti jiems laisvą prieėjimą ir privažiavimą prie dujų įmonėms priklausančių dujotiekių ir jų įrenginių;

18.3. informuoti dujotiekius eksploatuojančias įmones apie dujotiekių pažeidimus, žemės kasimo darbus, vykdomus dujotiekių apsaugos zonoje;

18.4. vykdant darbus dujotiekių apsaugos zonoje laikytis Taisyklių reikalavimų.

19. Žemės kasimo darbai nurodyti statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“, atliekami šiame reglamente nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

20. Žemės kasimo darbai, kurie nepatenka į 19 punkte nurodyto reglamento reguliavimo sritį, atliekami šia tvarka:

20.1. žemės kasimo darbams, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, turi būti gautas raštiškas dujotiekius eksploatuojančios įmonės sutikimas, kurio pavyzdinė forma nurodyta Taisyklių 3 priede. Be sutikimo išvardintų privalomų vykdyti reikalavimų dujotiekius eksploatuojanti įmonė gali nurodyti ir kitas būtinas dujotiekio saugą užtikrinančias sąlygas. Asmenys, dirbantys sutikime nurodytus darbus, privalo juos atlikti laikydamiesi sąlygų, užtikrinančių dujotiekio apsaugojimą nuo pažeidimų;

20.2. apie numatomus žemės kasimo darbus, kai juos atlieka ne dujotiekius eksploatuojančios įmonės darbuotojai, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas turi būti pranešta dujotiekius eksploatuojančiai įmonei, nurodant tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir vietą;

20.3. prieš darbų vykdymo pradžią į žemės kasimo darbų vietą turi būti iškviešti dujotiekius eksploatuojančios įmonės atstovai;

20.4. negalima pradėti žemės kasimo darbų, kol vietoje nepažymėti esami požeminiai dujotiekiai ir neįvykdyti dujotiekius eksploatuojančios įmonės nurodymai dėl dujotiekio išsaugojimo;

20.5. atkastieji požeminiai dujotiekiai užpilami gruntu, dalyvaujant dujotiekius

eksploatuojančių įmonių atstovams. Kai gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie užpylimo darbų pradžią dujotiekius eksploatuojantieji įmonei turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas gruntas sutankinamas.

21. Dujotiekių apsaugos zonoje augantys krūmai, medžiai (toliau – želdiniai) šalinami šia tvarka:

21.1. želdinius gali šalinti žemės savininkai ir (ar) naudotojai savo iniciatyva. Jei žemės savininkai ir (ar) naudotojai želdinių nepašalina, želdinius šalina dujotiekius eksploatuojanti įmonė savo lėšomis, raštiškai informuodama žemės savininkus ir (ar) naudotojus apie darbų pradžią. Kirtimo liekanas (iškiršta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos) iš dujotiekių apsaugos zonos savo lėšomis, suderinusi su žemės savininkais ir (ar) naudotojais, pašalina dujotiekius eksploatuojanti įmonė. Suderinus su žemės savininkais ir (ar) naudotojais, kirtimo liekanos gali būti paliekamos žemės savininkams ar naudotojams. Iškiršta mediena, krūmai bei išgenėtos šakos yra žemės savininko ir (ar) naudotojo nuosavybė;

21.2. valomieji želdinių kirtimai dujotiekių apsaugos zonoje vykdomi be leidimo kirsti medžius, išskyrus medžių, kurių skersmuo yra 16 cm ar didesnis, kirtimą. Leidimas kirsti medžius, kurių skersmuo yra 16 cm ar didesnis, išduodamas vadovaujantis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. [1-7](#)). Leidimas išduodamas dujotiekius eksploatuojantieji įmonei arba žemės savininkui ir (ar) naudotojui;

21.3. medžių kirtimas dujotiekių apsaugos zonose miestų ribose valstybinėje žemėje turi būti vykdomas pagal toje savivaldybėje patvirtintą tvarką, o privačioje valdoje ir pagal 22.1 punktą. Medžių kirtimo dujotiekių apsaugos zonoje savivaldybės negali riboti.

22. Darbai kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje bei geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje atliekami tokia tvarka:

22.1. planiniai dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbai kelio juostoje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (jei darbai atliekami valstybinės reikšmės kelių juostoje) arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija, o atliekant šiuos darbus miestuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse – su vietos savivaldybėmis arba kelių savininkais, o kai reikia riboti eismą – ir su kelių policija. Atliekant darbus kelio apsaugos zonoje, šie darbai iš anksto suderinami su žemės savininkais ir (ar) naudotojais;

22.2. asmenys, atliekantys dujotiekių rekonstravimo ar remonto darbus kelio juostoje, savo lėšomis turi įrengti laikinus apvažiavimus, aptverti darbų vietą, pastatyti atitinkamus kelio ženklus, o baigus darbus atstatyti kelio dangą, sutvarkyti apsaugos zoną;

22.3. planiniai dujotiekių rekonstravimo ir remonto darbai geležinkelių ir jų įrengimų zonoje atliekami po to, kai šių darbų vykdymo sąlygos iš anksto raštu suderinamos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ struktūriniais padaliniais, kurių žinioje yra tie geležinkeliai. Darbai geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje atliekami vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų ir Taisyklių nuostatomis.

23. Dujotiekių, nutiestų per žemės ūkio naudmenas, planinis rekonstravimas ir (ar) remontas atliekamas suderinus darbų laiką su žemės savininkais ir (ar) naudotojais. Nepavykus suderinti darbų laiko, dujotiekius eksploatuojanti įmonė apie numatomus vykdyti darbus prieš 15 kalendorinių dienų iki darbų pradžios turi pranešti raštu žemės savininkams ir (ar) naudotojams.

24. Dujotiekius eksploatuojanti įmonė, planuodama vykdyti dujotiekių, nutiestų per vandens telkinius, rekonstravimą ir (ar) remontą, apie galimus žemės kasimo darbus vandens telkinių pakrantėse ar vandens telkiniuose ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios turi pranešti raštu vandens telkinių savininkams ir (ar) naudotojams.

25. Kai dujotiekiai nutiesti saugomų objektų teritorija, už šias teritorijas atsakingi asmenys pagal dujotiekius eksploatuojančio asmens prašymą turi išduoti šiuos dujotiekius eksploatuojantiems darbuotojams leidimus dujotiekiams apžiūrėti ir (ar) remontuoti.

26. Atliekant dujotiekio apsaugos zonoje elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių ir kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksploatavimo ar remonto darbus, susijusius su žemės darbais ar kitais darbais, nurodytais Taisyklių 29 punkte, šiuos darbus būtina suderinti raštu su dujotiekiaus eksploatuojančia įmone. Asmenys, gavę raštišką sutikimą vykdyti darbus dujotiekio apsaugos zonose, privalo užtikrinti saugų darbų vykdymą ir atsako už dujotiekio techninės būklės išsaugojimą.

27. Asmenys, dujotiekio apsaugos zonoje vykdę elektros linijų, ryšių, vamzdynų, kelių, geležinkelių, kitos inžinerinės infrastruktūros, statinių eksploatavimo ar remonto darbus, turi sutvarkyti žemės savininkų teritorijas ir žemės naudmenas taip, kad jos būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį, bei privalo atlyginti padarytus nuostolius dujotiekiaus eksploatuojančiai įmonei ir dujotiekio apsaugos zonos žemės savininkams ar naudotojams.

III. DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLA

28. Dujotiekio apsaugos zonose draudžiama:

28.1. statyti pavojingų medžiagų saugyklas, talpyklas, įrengti sąvartynus, vykdyti kalnakasybos darbus;

28.2. sandėliuoti bet kokias medžiagas, pilti druskas, pavojingas medžiagas, atliekas;

28.3. vandens telkiniuose, kuriuose nutiesti dujotiekiai, draudžiama mesti inkarus, stovėti nuleidus inkarą, vilkti inkarus, lynus ir grandines bei plaukti su kitais vandens telkinių dugną siekiančiais įrankiais;

28.4. gadinti, užtvirti ar užversti privažiavimus ir kelius prie dujotiekio įrenginių ir įtaisų;

28.5. gadinti, užstatyti ar savavališkai perstatyti įtaisų bei dujotiekio įtaisų žymėjimo ženklus, stulpelius, dujotiekio įrenginių aptvarus, įrenginius, įtaisus;

28.6. deginti ugnį, įrengti atvirus arba uždarus ugnies šaltinius;

28.7. ardyti vandens telkinių pakrantes ties dujotiekio perėjimais per vandens telkinius;

28.8. sodinti medžius ir krūmus;

28.9. pašaliniams asmenims atidaryti dujų slėgio reguliavimo įrenginių duris, dujotiekio įrenginių ir įtaisų aptvarus, vartus, šulinių dangčius; atsukti ir užsukti uždaromuosius įtaisus; išjungti arba įjungti dujotiekio (įskaitant įrenginius, įtaisus) ryšio, elektros tiekimo, telemetrijos įtaisus;

28.10. pašaliniams asmenims būti aptvertų dujotiekio įrenginių, įtaisų, objektų teritorijose;

28.11. atlikti bet kokius veiksmus, kurie gali pažeisti dujotiekiaus.

29. Dujotiekio apsaugos zonose be juos eksploatuojančių asmenų raštiško sutikimo draudžiama:

29.1. statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius;

29.2. perstatyti dujotiekio įtaisų ženklus, dujotiekiaus žyminčius stulpelius;

29.3. įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;

29.4. vykdyti statybos, rekonstravimo darbus;

29.5. vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu;

29.6. įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;

29.7. įrengti kelius per vamzdynų trasas;

29.8. vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;

29.9. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro;

29.10. vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus;

29.11. dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;

29.12. vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai bei asmenys, atliekantys darbus dujotiekių apsaugos zonose ar arti jų, pastebėję dujotiekio gedimą arba dujų nuotėkį, turi nedelsdami apie tai pranešti dujotiekį eksploatuojančiai įmonei arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

31. Žemės savininkams ir (ar) naudotojams ir kitiems asmenims draudžiama trukdyti dujotiekius eksploatuojančiai įmonei vykdyti dujotiekių priežiūros, remonto, rekonstravimo, avarijų, sutrikimų likvidavimo darbus.


32. Taisyklių vykdymą kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, kitos valstybinės priežiūros institucijos, dujotiekius eksploatuojančios įmonės vadovo įgalioti asmenys pagal savo kompetenciją.

33. Žemės savininkai ir (ar) naudotojai ir kiti asmenys, padarę pažeidimus, privalo dujotiekius eksploatuojančiai įmonei atlyginti padarytus nuostolius.

34. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DUJOTIEKIO ĮTAISŲ ŽYMĖJIMAS

1. Skirstomųjų dujotiekių įtaisų vietai ženklinti (nurodyti) naudojami ženklai.
2. Ženkluose raidėmis (simboliais) nurodomas įtaiso tipas (pavadinimas), skaičiais – dujų slėgis dujotiekyje, dujotiekio sąlyginis skersmuo, įtaiso numeris ir atstumas nuo ženklo iki įtaiso. Ženklo spalva – geltona, užrašai – juodos spalvos. Ženklo pavyzdys parodytas 1 paveiksle.
3. Ženklių ir simbolių reikšmės pateiktos 1 lentelėje.
4. Rekomenduojami ženklo matmenys: aukštis – 125÷200 mm, plotis – 100÷140 mm.
5. Viršutiniame kairiajame ženklo kampe vaizduojamas įtaiso simbolis.
6. Viršutiniame dešiniajame ženklo kampe vaizduojamas įtaiso numeris.
7. Kairėje ženklo pusėje virš rodyklės nurodomas dujų slėgis (bar) dujotiekyje.
8. Dešinėje ženklo pusėje virš rodyklės nurodomas dujotiekio sąlyginis skersmuo (milimetrais).
9. Ženklo viduryje vaizduojama trijų krypčių rodyklė.
10. Atstumas nuo ženklo iki įtaiso nurodomas metrais, vienos dešimtosios metro dalies tikslumu, rodyklės kryptimis.
11. Apatiniame dešiniajame ženklo kampe skirstymo sistemos operatorius gali numatyti papildomas indentifikavimo priemones: QR kodą ar pan.
12. Apatinėje ženklo dalyje rekomenduojama įrašyti skirstymo sistemos operatoriaus dujų avarinės tarnybos telefono numerį.
13. Rekomenduojamas skaičių dydis ženkle – 14 mm, šriftas paryškintas.
14. Ženkilai tvirtinami ant stovų, tvirtai įkastų į žemę, o esant galimybei – ant pastatų sienos ar kitų statinių.
15. Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ženklo apatinės briaunos turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.
16. Stovo medžiaga ir konstrukcija turi būti atspari mechaniniams pažeidimams ir atmosferos poveikiui.
17. Esant galimybei ant vieno stovo gali būti tvirtinami keli ženklai.

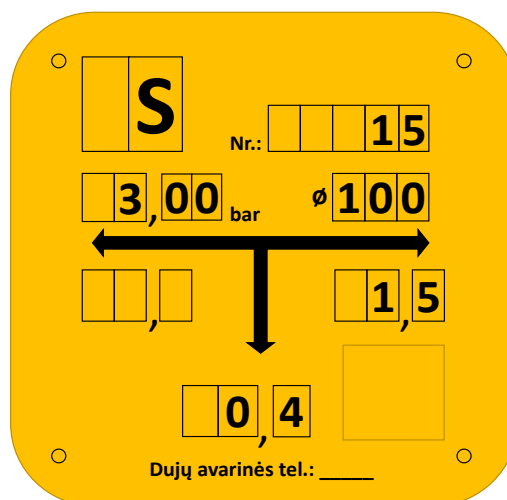

1 paveikslas. Ženklo pavyzdys

1 lentelė. Ženklų ir simbolių reikšmės

Dujotiekio įtaiso pavadinimas	Simbolio pavyzdys	Spalva	
		Fonas	Užrašai
Hidraulinis uždoris	HU		
		Geltona	Juoda
Kondensato rinktuvas	KR		
		Geltona	Juoda
Kontrolinis vamzdelis	KV		
		Geltona	Juoda
Dujotiekio kontrolinis laidininkas	KL		
			Juoda
Sklendė	S		
		Geltona	Juoda
Čiaupas	C		
		Geltona	Juoda
Parametrų nuskaitymo daviklis	ND		
		Geltona	Juoda
Prapūtimo įtaisas	PI		
		Geltona	Juoda
Indikacinio laido kontrolės punktas	KP		
		Geltona	Juoda

Priedo pakeitimai:

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

DUJOTIEKIŲ (VAMZDYNŲ TRASŲ) ŽYMĖJIMAS

1. Dujotiekiai (vamzdynų trasos) žymimi stulpeliais.
2. Stulpeliai turi būti su informaciniais ženklais arba užrašais.
3. Užrašuose ant stulpelio turi būti tokie užrašai: „Atsargiai“, „Požeminis dujotiekis“, eksploatuojančios įmonės pavadinimas ir telefonas. Užrašai gali būti rašomi horizontaliai arba vertikaliai.
4. Informacinio ženklo pavyzdys pateiktas 2 paveikslėlyje. Užrašai ir spalvos informaciniame ženkle turi atitikti užrašus ir spalvas, nurodytus pavyzdyje.
5. Rekomenduojami informacinio ženklo išmatavimai 148 x 210 ir 210 x 297 mm.
6. Informaciniame ženkle gali būti nurodoma ir kita eksploatuojančiai įmonei svarbi informacija.

2 paveikslas. Informacinio ženklo pavyzdys



SUTIKIMAS

leisti vykdyti žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje

20 ____ m. _____ mėn. ____ d.

Nr. _____

Sutikimas išduodamas vykdyti žemės darbus kiekvienai darbo vietai
Sutikimas galioja tik įvykdžius visus jame nurodytus reikalavimus.

Žemės darbus atliekantis asmuo ir atliekami darbai:

1. Žemės darbus atliekantis asmuo (užsakovas)

(žemės darbus atliekančios įmonės pavadinimas, adresas, telefonas)

2. Darbų vadovas

(darbų vadovas/fizinis asmuo: vardas, pavardė, pareigos, telefonas)

3. Darbų vietos adresas

4. Darbų pavadinimas/tikslas/charakteristika

5. Duomenys apie darbų projektą/aprašą/statybą leidžiantį dokumentą (jeigu tokie yra)

6. Darbų atlikimo pradžia _____, pabaiga _____

Privalomi vykdyti reikalavimai atliekant žemės darbus:

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik gavus darbų vykdymo vietoje esančių požeminių inžinerinių statinių, susisiektų komunikacijų savininkų (naudotojų, valdytojų) ir žemės savininko ar naudotojo sutikimą;
2. į darbų pradžią išskviesti dujotiekius eksploatuojančios įmonės atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešus jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą;
3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių, komunikacijų vietas, jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, dirvožemį, želdinius nuo galimos žalos;
4. jei darbų vykdymo zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis Kultūros paveldo departamento nustatytais sąlygomis;
5. virš dujotiekio giliau kaip 0,3 m žemę kasti tik rankiniu būdu;
6. naudoti smūginius žemės smulkinimo mechanizmus galima ne arčiau kaip 5 m nuo dujotiekio;
7. atkasus ilgesnę kaip 2 m dujotiekio atkarpą, dujotiekį papildomai pritvirtinti (pakabinti), apsaugoti nuo pažeidimo. Šiuos dujotiekio apsaugos darbus vykdyti prižiūrint dujotiekį eksploatuojančios įmonės atstovui;
8. dujotiekio apsaugos zonoje draudžiama sandėliuoti statybines medžiagas ir konstrukcijas, kaupti gruntą, užversti dujotiekio šulinius ir kitus įrenginius;
9. dujotiekį užpilti gruntu tik dalyvaujant dujotiekį eksploatuojančios įmonės atstovui;
10. tiesiant inžinerines komunikacijas dujotiekio apsaugos zonoje ar susikirtime su dujotiekium išlaikyti šiuos atstumus (ne mažesnius kaip): vertikalių _____ m, horizontalių _____ m, išilgai dujotiekio _____ m.

Sutikimą išdavė:

(dujotiekius eksploatuojančios įmonės pavadinimas, adresas)

Sutikimą išdavęs asmuo

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Įvykus bet kokiems dujotiekio pažeidimams, nedelsiant pranešti tel. _____

Sutikimą gavo:

Sutikimą gavau ir su nurodymais susipažinau _____
(vardas, pavardė, pareigos, parašas, data)

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. [1-15](#), 2013-01-21, Žin., 2013, Nr. 9-397 (2013-01-24), i. k. 113203NISAK00001-15

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 "Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. [1-8](#), 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00924

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo